


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA G UITBREIDING 27M B600 IP55



LVS08317

EAN Code: 3606481876638

**Prijs: 551,50 EUR**

### Hoofd

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| range                          | PrismaSeT  |
| range of product               | PrismaSeT G                                      |
| product of component type      | Achterpaneel                                     |
| device applicatie              | Elektrische verdeling met lage spanning          |
| type behuizing                 | Functionele behuizing geleverd als set           |
| bijkomende informatie          | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| type frontplaat                | Zonder   |
| aantal verticale modules       | 27   |
| aantal modules (18 mm) per rij | 24   |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ui toegekende isolatiespanning | 1000 V op achterste hoofdrails In overeenstemming met IEC 61439-2       |
| netwerk frequentie             | 50/60 Hz  |
| [In] rated current             | 630 A om 40 °C In overeenstemming met IEC 61439-2                       |
| lcw korte duurstroom           | 25 kA 1 s In overeenstemming met IEC 61439-2                            |
| lpk nominale grensstroompiek   | 53 kA In overeenstemming met IEC 61439-2                                |
| beschermende behandeling       | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder |
| oppervlakte afwerking          | Mat<br>Glad   |
| kleur                          | Wit (RAL 9001)  |
| breedte                        | 600 mm  |
| hoogte                         | 1450 mm   |
| diepte                         | 260 mm  |
| gewicht product                | 12,52 kg  |
| Quantity per set               | Set van 1   |

### Omgeving

|                        |  |
|------------------------|--|
| IP beschermingsgraad   | IP55 met deur  |
| IK beschermingsgraad   | IK10 met deur In overeenstemming met EN/IEC 62262              |
| mechanische stevigheid | Seismische tests - 2,5 G In overeenstemming met IEC 60068-2-57 |

### Verpakkingseenheid

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 4,0 cm    |
| verpakking 1 breedte            | 49,0 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 142,0 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 12,423 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6         |
| verpakking 2 hoogte             | 38,0 cm   |
| verpakking 2 breedte            | 120,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 202,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 100,0 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

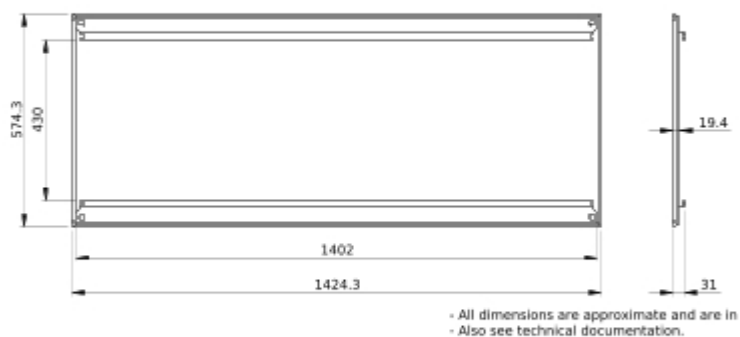

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.