Fiche technique

Raccord biseauté

Référence: 6365027



Le raccord est l'élément de connexion pour disposition oblique du dispositif de sécurisation des tiges filetées en cas de montage mural des types de pose standard avec échelles à câbles et chemins de câbles pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12.

CE

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base


Référence	6365027
Typee	ABS FS
Désignation 1	Agrafe suspension oblique
Désignation 2	pour maintien en fonction
Fabricant	OBO
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	7,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2914 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord biseauté

Référence: 6365027

Dimensions

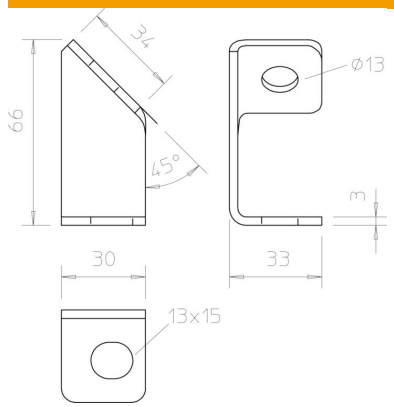

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui