




UFH-FOIL50: Pe-Folie, Transparant Met Rastermarkering 50X50mm 51M²

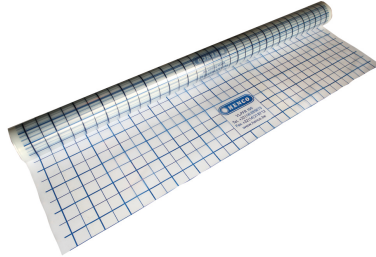

Commerciële informatie

Een systeem waarbij de buis wordt gemonteerd in een montageprofiel. Snel te plaatsen zonder specifieke gereedschappen. Het montageprofiel kan bevestigd worden met bevestigingsnagels.

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

| | | | |
|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| Gesinterd | × | Dikte | 0,1 Millimeter |
| Verlijmbaar | × | Breedte | 1500 Millimeter |
| Zelfklevend | × | | |
| Kleur | Transparant (vervallen) | | |
| Transparant | ✓ | | |

Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN | Omschrijving | Afbeelding |
|-------------|----------------|---|---|
| SPLIT-S20 | 05414764215504 | Henco Klemring voor schroeffitting Ø20 (Niet voor EK'S) |  |
| UFH-TACK-60 | 05414764215504 | Henco Tackernagel, 60mm |  |
| UFH-TACK-40 | 05414764215504 | Henco Tackernagel, 40mm |  |