

PRODUCT DATABLAD

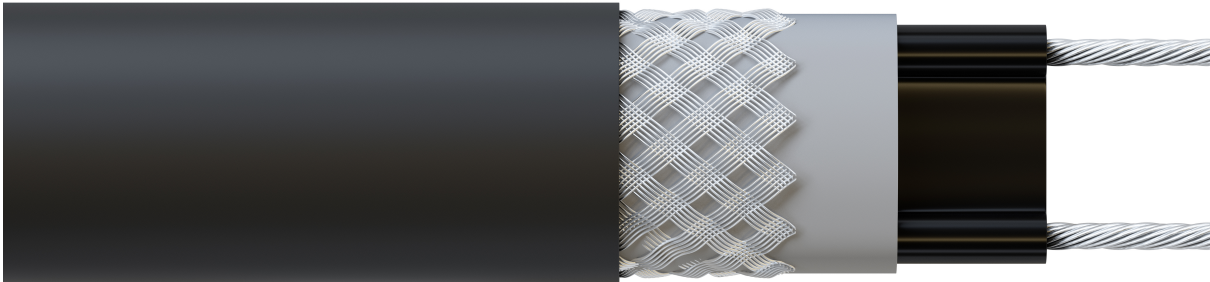
Type: eTRACE-HW-PRO
Art. Nr.: 41248



9120105414043

Korte omschrijving

Zelfregulerende verwarmingsband voor warm water 13 W/m

**Product omschrijving**

De zelfregulerende verwarmingsband eTRACE-HW-PRO wordt gebruikt op vaten, leidingen, kleppen en nog veel meer voor procestemperaturen tussen 30 °C en ca. 80 °C. Met uitzondering van de aansluitingen mag het verwarmingslint volledig in een vloeistof worden ondergedompeld. De eTRACE-HW-PRO verwarmingsband wordt vaak gebruikt voor het verwarmen van vetleidingen, bijv. in de levensmiddelenindustrie. Maar het is ook nuttig voor afvalwaterleidingen in kantines en (grote) keukens om de afzetting van vet door verhitting te voorkomen. Het verwarmingslint is vocht- en UV-bestendig, de voedingsgeleiders zijn van vernikkeld koper. Deze zelfregulerende verwarmingstapes kunnen gemakkelijk op de gewenste lengte worden afgesneden en onmiddellijk worden gebruikt. Max. omgevingstemperatuur: 85 °C uit, nominale temperatuur: 65 °C aan, min. montagetemperatuur: -30 °C, min. buigradius: 25 mm, max. lengte verwarmingscircuit bij 0 °C/16 A: 75 m, 230V, CE-conform

ETIM Dynamisch Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	Nom. spanning	230 Volt
Continuvermogen	×	Max. houdtemperatuur	85 Graden Celsius
Zelf begrenzend	✓	Verwarmingsvermogen	11 Watt per meter
Afscherming	Vlechtwerk	Diameter	0 Millimeter
Materiaal afscherming	CuNi	Hoogte	6,1 Millimeter
Oppervlaktebehandeling afscherming	Geen	Breedte	13,2 Millimeter
Kleur	Zwart	Lengte	0 Meter
Toepassing	Vloeistoftemperatuurbewaking		

Gecreëerd op: 16-12-2025