



**INDIRECTE  
DISTRIBUTIE-UNIT  
WANDMODEL  
LOKALE SANITAIRE  
WARMWATERPRODUCTIE  
ELEKTRONISCHE BEDIENING**

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions



**ONMIDDELIJKE PRODUCTIE**



**PRODUCTIE VOOR OPSLAG**

## FUNCTIE EN KENMERKEN

- Ideaal in variabel debiet installaties met stadsverwarming en in installaties met centrale stookplaats in combinatie met condensatieketels, specifiek in gebouwen met hoge statische druk
- Beperkte afmetingen
- Eenvoudige installatie, gebruik en onderhoud
- Compleet productgamma voor systemen met lage, gemiddelde en hoge temperatuur
- Lokale productie van sanitair warm water (onmiddellijk/opslag) door warmtewisselaar met voorverwarmingsfunctie, klaar voor activering
- Geschikt voor installatie van meettoestel voor verwarming

## PRODUCTASSORTIMENT - SATK30 SATK40 SERIE




| ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE |                                  | PRODUCTIE VOOR OPSLAG |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| CODE                    | TEMPERATUURBEREIK                | CODE                  | TEMPERATUURBEREIK                |
| <b>SATK30</b> 103*      | 25÷45°C (lage temp.)             | <b>SATK40</b> 103*    | 25÷45°C (lage temp.)             |
| <b>SATK30</b> 103*      | 50÷75°C (gemiddelde /hoge temp.) | <b>SATK40</b> 103*    | 50÷75°C (gemiddelde /hoge temp.) |
| <b>SERIE</b>            | <b>SWW-GAMMA</b>                 | <b>SERIE</b>          | <b>SWW-GAMMA</b>                 |
| <b>SATK30</b>           | 42÷60°C                          | <b>SATK40</b>         | 42÷60°C                          |
| <b>SERIE</b>            | <b>AFMETINGEN</b>                | <b>SERIE</b>          | <b>AFMETINGEN</b>                |
| <b>SATK30</b>           | 550x630x265                      | <b>SATK40</b>         | 550x630x265                      |

\* Regeling op basis van een modulerende instelling

### PRESTATIES

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| CAPACITEIT SWW-WISSELAAR            | 40 kW (SATK30)                         |
| MAX. DEBIET SWW-CIRCUIT             | 18 l/min (SATK30)                      |
| MAX. WERKINGSDRUK SWW-CIRCUIT       | 10 bar (SATK30)                        |
| MAX. WERKINGSDRUK PRIMAIR CIRCUIT   | 16 bar                                 |
| MAX. WERKINGSDRUK SECUNDAIR CIRCUIT | 3 bar                                  |
| MAX. TEMPERATUUR VLOEISTOF          | 85°C                                   |
| ELEKTRISCHE VOEDING                 | 230 V (AC) – 50 Hz - 105 W             |
| OPTIONELE FUNCTIE                   | VOORVERWARMINGSFUNCTIE WARMTEWISSELAAR |
| BESCHERMKAP WANDMODEL               | Grijze kleur PPE                       |

### TOEPASSINGSSCHEMA

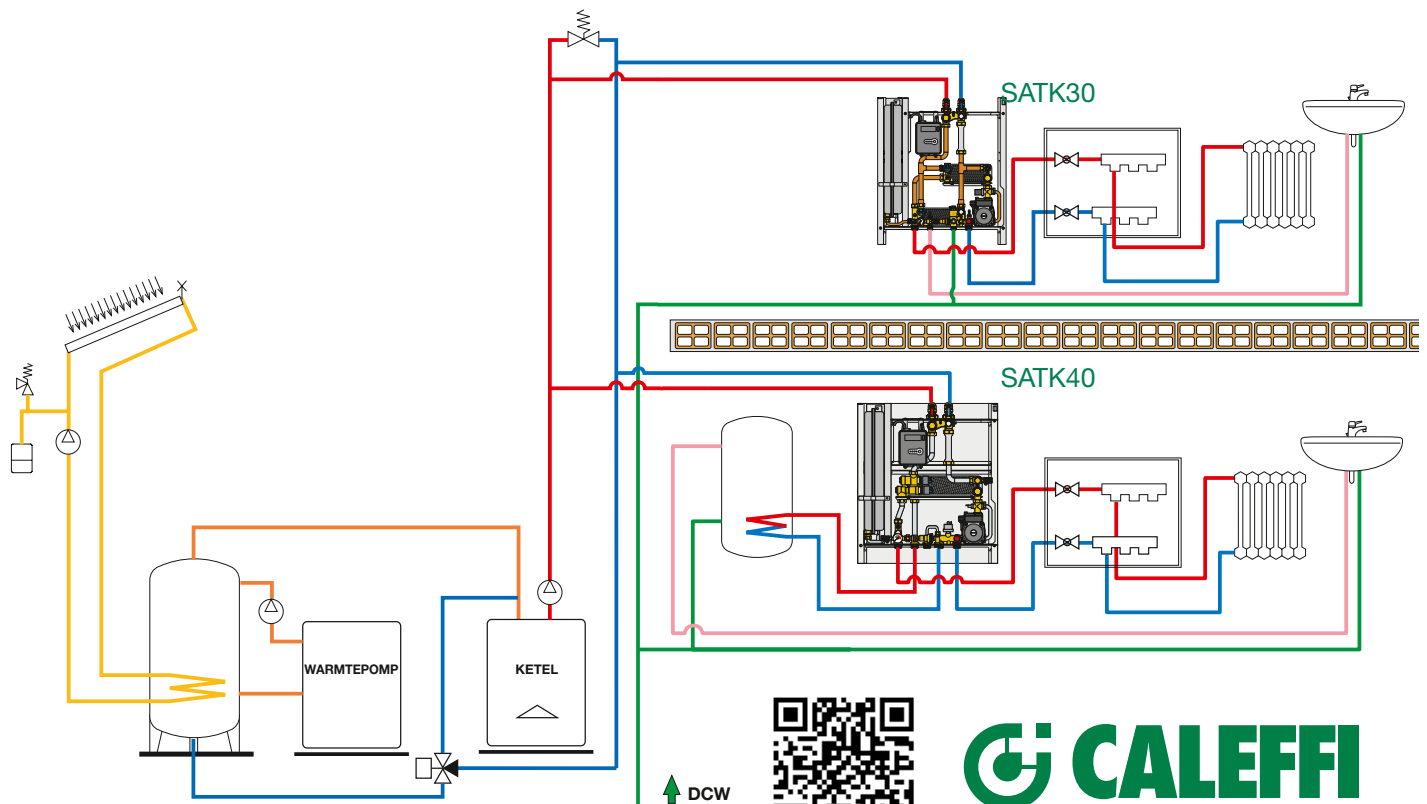

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

0355413NL