
# Technisch specificatieblad

## Revisiedekselset ZESR9

## Artikelnummer: 7406805

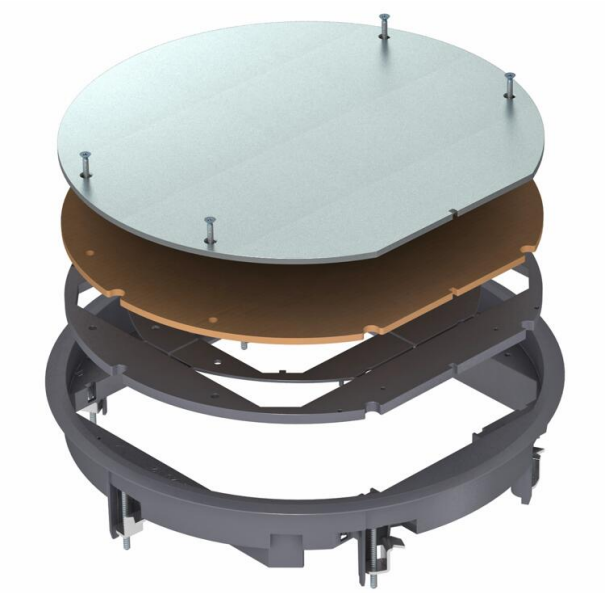

Dekselset voor de blindafsluiting van een ronde montage-opening met nominale grootte R9 in kanalen en in dubbele en holle vloeren in binnenopstelling. Met universele bevestigingsbeugel. Overliggende tapijtrand van polyamide. Vloerbekledingsdikte max. 12 mm.

PA Polyamide

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7406805 |
| Type | ZESR9-2 U12T7011 |
| Omschrijving 1 | Trekdoostoepassing |
| Omschrijving 2 | voor universele montage |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø324X65,5 |
| Kleur | staalgrijs; RAL 7011 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 298 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 8,5689 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Revisiedekselset ZESR9

## Artikelnummer: 7406805

### Afmetingen

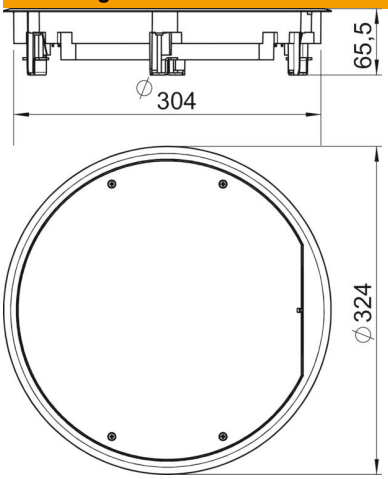


| | |
|---|---|
| Lengte | 324 mm |
| Breedte | 324 mm |
| Hoogte | 65,5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Uitvoering | Rond |
| Vloeronderhoud | Droog |
| Vloerhoogte min. | 63 mm |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer | ja |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer | ja |
| Geschikt voor nat onderhoud | nee |
| Geschikt voor vloerdoos | 350 |
| Geschikt voor ondervloerkanaal | ja |
| Nominale maat voor inbouweenheden | R9 |
| Raamuitvoering | Frame voor tapijtrand |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 75 mm |
| Spanbereik D min. | 8 mm |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Dikte vloerbedekking | 5 mm |
| Floor covering thickness max. | 12 mm |