
Fiche technique

Plaque d'inspection ZES6

Référence: 7406750

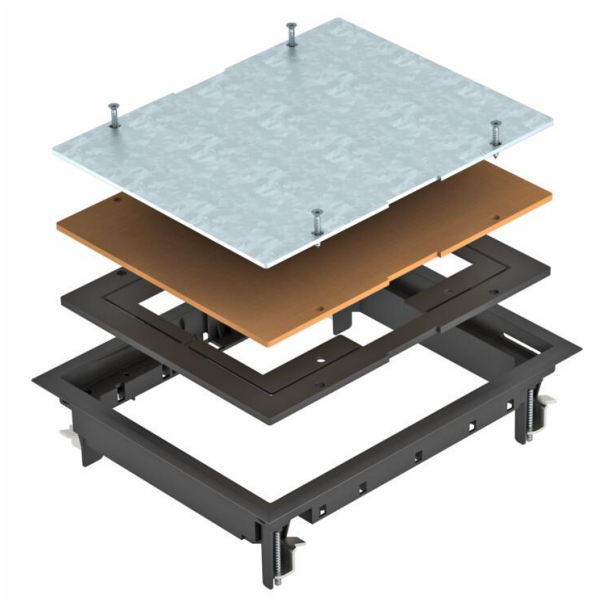

Trappe d'inspection pour l'obturation d'une ouverture de montage rectangulaire de taille nominale 6 dans un système sous chape ou un faux-plancher en intérieur. Cadre de protection de moquette en polyamide.
Évidement pour l'insertion du revêtement de sol réglé sur 5 mm à la livraison, également réglable sur 3, 8 ou 10 mm en cas de besoin.

PA Polyamide

Données de base


Référence	7406750
Typee	ZES6-2 U10T 9011
Désignation 1	Trappe d'inspection
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	150 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,2798 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Plaque d'inspection ZES6

Référence: 7406750

Dimensions

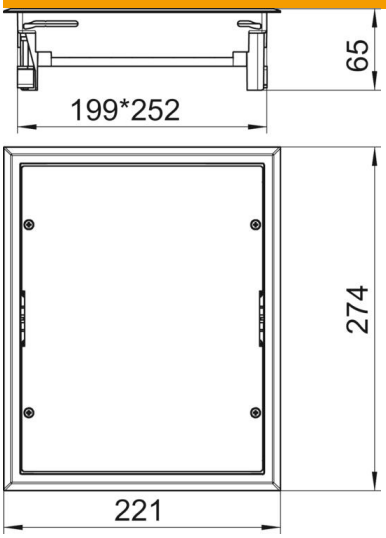

Longueur	221 mm
Largeur	274 mm
Hauteur	65 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	rectangulaire
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Hauteur de plancher min.	62 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour boîtes de sol	250/350
Convient pour goulotte noyée	oui
Longueur cote de montage	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	6
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	75 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 2 000 N
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm
Épaisseur du revêtement de sol max.	10 mm