


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G UITBREIDING 11M B600 IP55

LVS08313

EAN Code: 3606481884787

**Prijs: 269,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Achterpaneel
device applicatie	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
type frontplaat	Zonder
aantal verticale modules	11
aantal modules (18 mm) per rij	24

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails In overeenstemming met IEC 61439-2
netwerk frequentie	50/60 Hz
[In] rated current	630 A om 40 °C In overeenstemming met IEC 61439-2
lcw korte duurstroom	25 kA 1 s In overeenstemming met IEC 61439-2
lpk nominale grensstroompiek	53 kA In overeenstemming met IEC 61439-2
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Glad
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	600 mm
hoogte	650 mm
diepte	260 mm
gewicht product	5,72 kg
Quantity per set	Set van 1

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met deur
IK beschermingsgraad	IK10 met deur In overeenstemming met EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G In overeenstemming met IEC 60068-2-57

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	4,0 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	59,5 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	63,5 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	6,34 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	6
<b>verpakking 2 hoogte</b>	29,0 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	80,0 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	120,0 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	50,0 kg

---

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

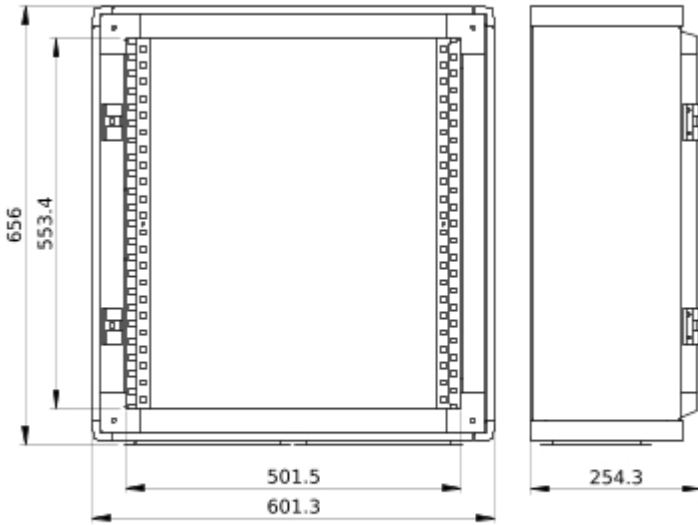

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.