

Productinformatieblad

Specificaties



Modicon M580 ePAC - Hot Standby kit level 4 met 2x BMEH584040 + 2x 490NAC0100

BMEH584040K

EAN Code: 3606480927423

Prijs: 14.866,00 EUR

Hoofd

range of product Modicon M580

Complementair

markering CE

Omgeving

trilling bestendigheid 3 gn

schokbestendigheid 30 gn

ambient air temperature for operation -25...60 °C

ambient air temperature for storage -40...85 °C

bedrijfshoogte 0...2000 m
2000...5000 m met

relatieve vochtigheid 5...95 % bij 55 °C zonder condensatie

IP-beschermingsgraad IP20

richtlijnen 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn
2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

productcertificaten CE
UL
CSA
RCM
EAC
Scheepvaart

normen IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2
EN/IEC 61850-3, locatie G

milieu-eigenschappen Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

net weight 1,698 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 15,000 cm

Package 1 Width 30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	2,202 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	45,232 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 609

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No


Productinformatieblad BMEH584040K

Dimensions Drawings

CPU Module Only

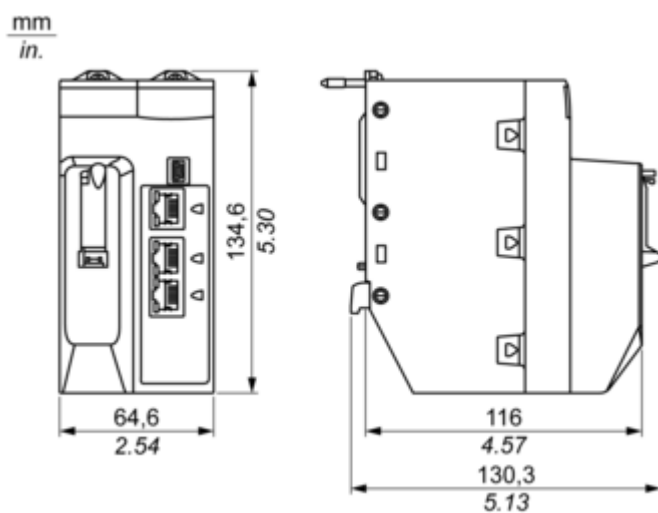

Modules Mounted on Racks

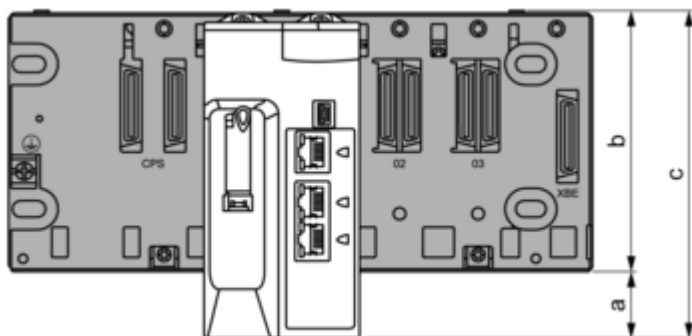


a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).

b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).

c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure

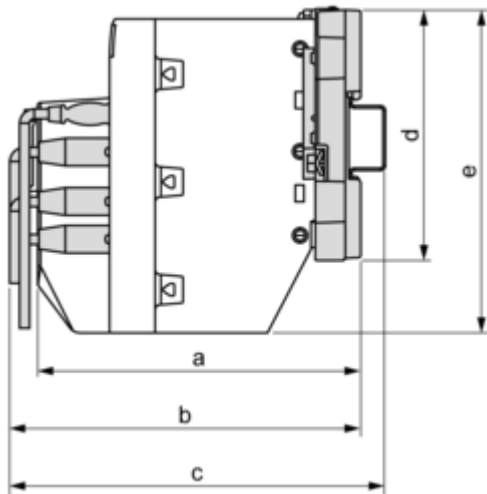

a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)

b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)

c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)

d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)

e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)

Image of product / Alternate images

Alternative

