
# Fiche technique

## Trappe d'inspection ZESR9

## Référence: 7406806

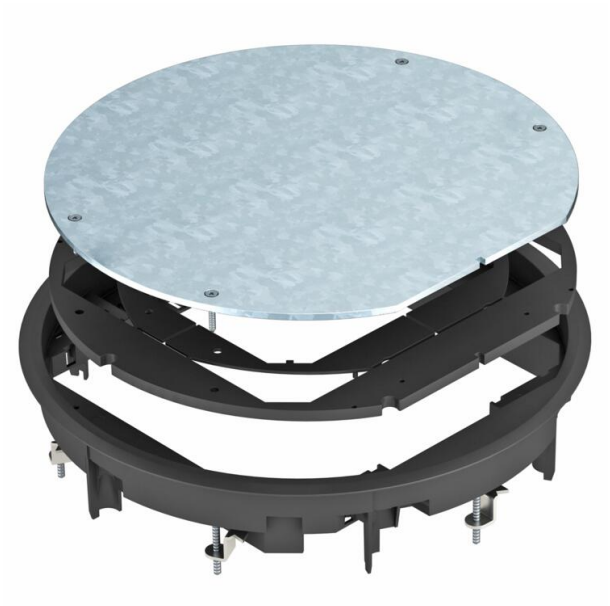

Trappe d'inspection pour l'obturation d'une ouverture de montage ronde de dimension nominale R9 dans les systèmes de goulottes et dans le faux-planchers et planchers creux en intérieur. Avec équerre de fixation universelle. Cadre de protection de moquette en polyamide. Épaisseur max. du revêtement de sol 12 mm.

PA Polyamide

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 7406806 |
| Typee | ZESR9-2 U12T9011 |
| Désignation 1 | Trappe d'inspection |
| Désignation 2 | pour montage universel |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø324X65,5 |
| Couleur | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 298 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 8,5823 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Trappe d'inspection ZESR9

## Référence: 7406806

### Dimensions

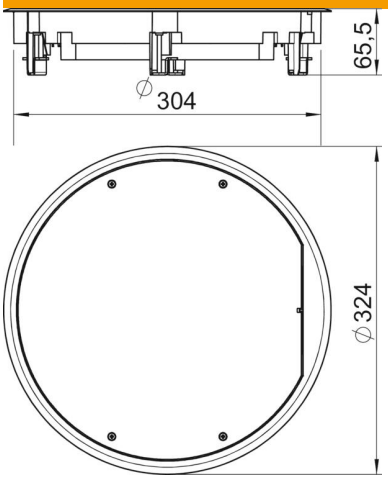


| | |
|---|---|
| Longueur | 324 mm |
| Largeur | 324 mm |
| Hauteur | 65,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | rond |
| Entretien du sol | sécher |
| Hauteur de plancher min. | 63 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour nettoyage à l'eau | non |
| Convient pour boîtes de sol | 350 |
| Convient pour goulotte noyée | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R9 |
| Modèle de cadre | Cadre de protection de moquette |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de serrage D max. | 75 mm |
| Plage de serrage D min. | 8 mm |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 5 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Épaisseur du revêtement de sol | 5 mm |
| Épaisseur du revêtement de sol max. | 12 mm |