

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G WANDKAST 33M B600 IP55

LVS08309

EAN Code: 3606481876560

Prijs: 871,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Behuizing
device applicatie	Elektrische verdeling met lage spanning
type behuizing	Functionele behuizing geleverd als set Weerbestendige behuizing Metalen kast Binnenbehuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
samenstelling kit	stijlen achterplaat 2 zijpaneel bovenplaat onderplaat 4 montagebeugel
bijkomende informatie	Kan zij aan zij worden gecombineerd
type frontplaat	Zonder moet afzonderlijk worden besteld
aantal verticale modules	33
aantal modules (18 mm) per rij	24
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
productcertificaten	ASTA EAC

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	1000 V op achterste hoofdrails In overeenstemming met IEC 61439-2
netwerk frequentie	50/60 Hz
[In] rated current	630 A om 40 °C In overeenstemming met IEC 61439-2
kortsluitstroom	50 kA
Icw korte duurstroom	25 kA 1 s In overeenstemming met IEC 61439-1
IpK nominale grensstroompiek	53 kA In overeenstemming met IEC 61439-1
elektrische isolatieklasse	Klasse I
materiaal	Behandeld plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	575 mm
hoogte	1800 mm
diepte	260 mm
gewicht product	31,2 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 met deur
IK beschermingsgraad	IK10 met deur In overeenstemming met EN/IEC 62262
mechanische stevigheid	Seismische tests - 2,5 G In overeenstemming met IEC 60068-2-57

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,500 cm
verpakking 1 breedte	65,000 cm
verpakking 1 lengte	176,000 cm
verpakking_1_gewicht	30,172 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	7
verpakking 2 hoogte	94,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	202,000 cm
verpakking 2 gewicht	236,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions

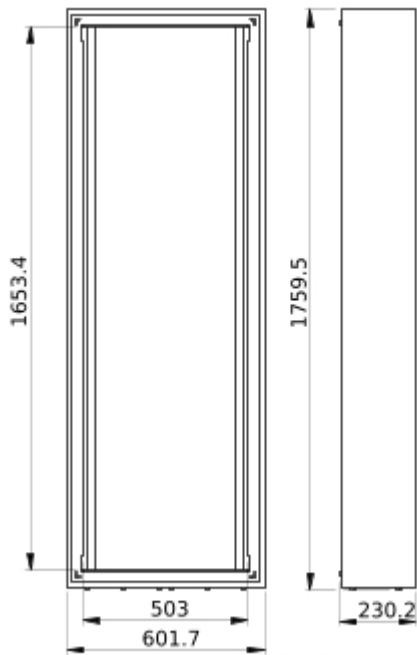

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.