

# Productinformatieblad

Specificaties



## System M - WCD - Dubbele USB-poort A+C - 16A - Aluminium

MEG2367-0460

EAN Code: 4042811221027

**Prijs: 123,30 EUR**

### Hoofd

range	Merten
productnaam	System m-inzetstukken
product of component type	USB-lader + wandcontactdoosuitgang

### Complementair

product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
montage apparaat	Verzonken
nummerstekkerbus	1
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	Schuko
nominale stroom	16 A
Type USB-voeding	USB type A + C
geïntegreerd aansluitingstype	1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC, maximale belastingsstroom: 16 A 1 USB type A 5 V DC, maximale belastingsstroom: 2,4 A 1 USB type C 5 V DC, maximale belastingsstroom: 3 A
positie geaarde kabelschoen	Rechte 0° positie
bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
kleurtint	Aluminium (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Glanzend
oppervlaktebehandeling	Geverfd
type of packing	Doos
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
aantal aansluitklemmen	3
number of cables	2
capaciteit klemaansluiting	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor stijf kabel(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> voor gestrengd kabel(s)
materiaal	Thermoplast
draadstriplengte	11 mm
hoogte	71 mm
breedte	71 mm
diepte	44 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>inbouwdiepte</b>	32 mm
<b>gewicht product</b>	0,092 kg
<b>standards</b>	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
<b>product certifications</b>	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
<b>richtlijnen</b>	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK04
<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20
<b>Aesthetic dimension</b>	55 x 55 mm

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	6,900 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	7,700 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	7,700 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	124,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	CAR
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	80
<b>verpakking 2 hoogte</b>	31,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	34,100 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40,800 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	10,458 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee


## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Wiring diagram

---

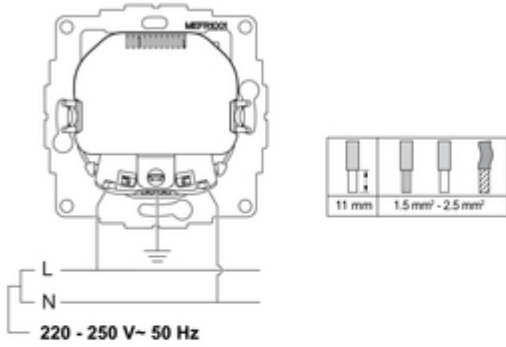

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

