


Walraven RapidRail® Montagerail Type WM

(G0405)

Montagerails voor lichte toepassingen

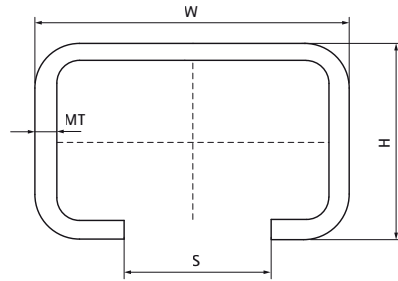

Voordelen & kenmerken

- C-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- Een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- materiaal: staal 1.0242
- sendzimir verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens Walraven RapidRail®'



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm
6505030	30x45	45	30	2.000	2,00	15
6505235	38x40	40	38	2.000	2,00	15
6505335	38x40	40	38	3.000	2,00	15
6505630	30x45	45	30	6.000	2,00	15
6505635	38x40	40	38	6.000	2,00	15