



# Overgangselement, 500mm

## productinformatie voor de productgroep


### ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
- Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
- Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 150mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Voor de overbrugging van goothoogtes bij installatie in getrappt verval
- Van 10. - 20. (bodemsprong van 50mm)
- Van polymeerbeton

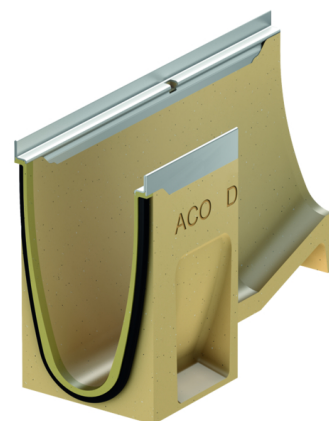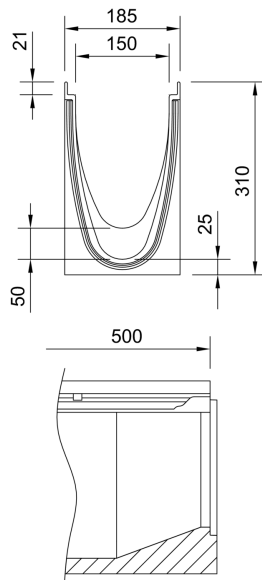

## technische gegevens over het artikel 133477

	Afmetingen			materiaal raamwerk	gewicht
	breed-	te			
	lengte	hoogte	hoogte		
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
	500	185	310	RVS	21,5

**toebehoren**

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
combinatie-eindplaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V150E 0. – 20.</li> </ul>	133485	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor gootbegin en -einde</li> <li>■ Van kunststof (ABS)</li> <li>■ Met RVS randbescherming</li> <li>■ Bouwlengte 25mm</li> <li>■ gewicht: 3,2 kg</li> </ul>
siliconenvet	<p>Seal in technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NW 100                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 40 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 30 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 20 kanal kant</li> </ul> </li> <li>■ NW 150                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 30 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 20 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 10 kanal kant</li> </ul> </li> <li>■ NW 200                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 20 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 15 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 12 kanal kant</li> </ul> </li> <li>■ NW 300                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Typ 0.0: ca. 10 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 10.0: ca. 7 kanal kant</li> <li><input type="checkbox"/> Typ 20.0: ca. 5 kanal kant</li> </ul> </li> </ul>	132495	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Komt overeen met de richtlijn van het UBA voor sanitaire smeermiddelen, voedselkwaliteitssmeermiddel volgens NEN-EN ISO 21469 , drinkwater geschikt, O-ring compatibel</li> <li>■ Inhoud: 23g                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 0.0 ca. 40 gootverbindingen</li> <li><input type="checkbox"/> 10.0 ca. 30 gootverbindingen</li> <li><input type="checkbox"/> 20.0 ca. 20 gootverbindingen</li> </ul> </li> <li>■ gewicht: 0,1 kg</li> </ul>

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/133477>