

Drukschroef met dwarsbeugel-trekontlasting, schroeven staal, galvanisch verzinkt,

PG-schroefdraad conform DIN 40430.



Stamgegevens

| | |
|---|----------------------------|
| Artikelnummer | 2023164 |
| Type | 107 Z PG16 PA |
| Omschrijving 1 | Drukschroef |
| Omschrijving 2 | met externe trekontlasting |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | PG16 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0391 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Drukschroef, trekontlasting PG 107

Artikelnummer: 2023164



Afmetingen

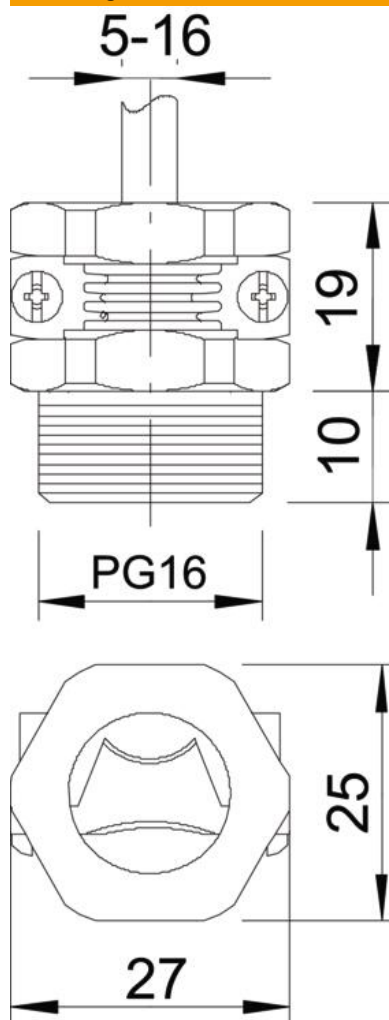

| | |
|------------|-------|
| Afmeting e | 27 mm |
| Maat L1 | 10 mm |
| Maat L2 | 19 mm |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------|
| Soort schroefdraad | PG |
| Nominale schroefdraadmaat | 16 |
| Spoed | 1,41 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 25 |
| Trekontlastingsmogelijkheid | ja |
| Klembereik max. | 16,2 mm |
| Klembereik min. | 5 mm |