Comfortabele warmte, afgestemd op jouw bedrijfsruimte.

Winterwarm XR+-serie

De Winterwarm XR+ is een compacte direct gasgestookte luchtverwarmer voor efficiënte verwarming van iedere bedrijfsruimte.

Winterwarm

Kenmerken Winterwarm XR+:

- Verbeterd rendement (VR)
- Snelle opwarming ruimte
- Delta T-regeling
- Verticale uitblazing mogelijk (XR 10+-60+)
- Airlift effect
- Geen condensafvoer nodig
- 10 jaar garantie op wisselaar
- Betrouwbaar concept
- Relatief lage investering

Veelzijdig en krachtig

Of het nu gaat om een winkel of een grote fabriekshal, voor iedere ruimte is er een geschikte XR+-luchtverwarmer. Capaciteiten variëren van 10 kW tot 120 kW. Bij de XR 80+-XR 100+ en XR 120+ zorgen vier sterke ventilatoren er voor dat de warme lucht ver de ruimte in gebracht wordt. Er is geen sprake van condensvorming dus een condensafvoer is niet nodig. Een groot voordeel bij installatie. Kostentechnisch is de XR+ bovendien een aantrekkelijke keus.

Direct gasgestookte luchtverwarming blijft een perfecte verwarmingsoplossing om grote ruimtes te verwarmen. De ruimte is snel op temperatuur, het comfort is hoog door een intelligente regeling en er is geen onnodig warmteverlies als gevolg van nachtverlaging.

De XR+ heeft al jarenlang een solide reputatie. Groot gebruiksgemak voor de gebruiker, betrouwbaar en eenvoudige installatie voor de installateur. Als de aanschaf- en installatiekosten een belangrijke rol spelen, is de Winterwarm XR+ serie de beste keus.

Veelzijdig en betrouwbaar!

Installatie mogelijkheden

Konsoleset U-beugel S en M (wand- of plafondbevestiging)

Konsoleset U-beugel S en M (wand- of plafondbevestiging)

Designbeugel (wand- of plafondbevestiging)

Verticale ophangset 80-165cm

Konsoleset M

Konsoleset L

Meer weten?
Kijk op www.winterwarm.nl
of scan de QR-code!

Hoe werkt de XR+ luchtverwarmer?

De Winterwarm XR+ is een slimme gasgestookte luchtverwarmer die zorgt voor een gelijkmatige en efficiënte warmteverdeling. De speciaal ontworpen RVS-warmtewisselaar garandeert een optimale warmteoverdracht. Dankzij het compacte, lichte ontwerp zijn de kleinere modellen ideaal voor winkels, werkplaatsen en andere kleinere ruimtes.

Flexibele installatie

De XR10+ tot en met XR60+ kunnen in vrijwel elke positie worden gemonteerd, waardoor ook diagonale of verticale uitblaas mogelijk is. De luchtstroom kan zo exact worden gericht op de gewenste plek. Bij neerwaartse uitblazing functioneert het toestel tevens als plafondventilator, wat warmteverlies via het dak beperkt en de energie-efficiëntie verhoogt.

Slimme energiebesparing

De XR+ is uitgerust met een geavanceerde delta T-regeling. Temperatuursensoren meten continu het verschil tussen vloer en plafond. Wanneer warme lucht zich bovenin ophoopt, activeert de ventilator automatisch om deze lucht naar beneden te circuleren. Hierdoor blijft de warmte beter behouden en wordt het gasverbruik verlaagd.

Effectieve luchtverdeling

Het unieke uitblaaspatroon van de XR+ creëert een krachtig airlift-effect dat zorgt voor een groot bereik en een gelijkmatige verdeling van warme lucht in de ruimte. Wanneer de lucht richting een wand of stelling wordt geblazen, kan de worp eenvoudig met 30% worden verkort met verticale schoepen op het uitblaasrooster.

airlift effect *verticale schoepen* *verticale uitblazing*

Technische gegevens XR+ serie

Type	Eenheid	XR 10+	XR 20+	XR 30+	XR 40+	XR 50+	XR 60+	XR 80+	XR 100+	XR 120+
Artikelnummer aardgas uitvoering		**GN10AAUWN**	**GN20AAUWN**	**GN30AAUWN**	**GN40AAUWN**	**GN50AAUWN**	**GN60AAUWN**	**GN80AAUWN**	**GN03AAUWS**	**GN04AAUWN**
Artikelnummer propaan uitvoering		**GN10AAUWND**	**GN20AAUWND**	**GN30AAUWND**	**GN40AAUWND**	**GN50AAUWND**	**GN60AAUWND**	**GM80AAUWND**	**GN03AAUWSD**	**GN04AAUWND**
Nominale belasting max. (o.w.)	kW	14,0	22,8	32,0	44,0	55,0	66,0	72,0	91,0	111,0
Maximum vermogen	kW	12,7	20,7	28,9	41,1	50,7	61,2	68,6	86,9	105,6
Luchtopbrengst (warm)	m³/h	2750	4000	4200	5400	8000	8000	10200	10700	13000
Worp horizontaal	m	22	30	31	32	46	30	38	40	43
Worp verticaal (warm)	m	5	7	7	8	11	8	n.v.t	n.v.t	n.v.t
Geluidsbereik (@ 5 meter)	dB(A)	54-56	56-58	56-59	54-59	58-64	58-64	58-62	58-62	58-62
Gewicht	kg	46	50	53	78	86	82	185	195	215
Min. ophanghoogte hor. worp	m	1,7	1,7	1,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Min. ophanghoogte vert. worp	m	4	4	4	5	6	6	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t
Rookgaskanaal max. lengte* hor. worp	m	6	6	6	8	8	8	9	9	9
Rookgaskanaal max. lengte* vert. worp	m	2	2	2	2	2	2	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

**) Voor iedere 90° bocht 1,5 m. minder; voor iedere 45° bocht 1 m. minder; condensafvoer noodzakelijk bij verlenging > 4 m.*

Rookgasafvoer

XR10+ - XR120+

XR10+ - XR60+

XR10+ - XR30+

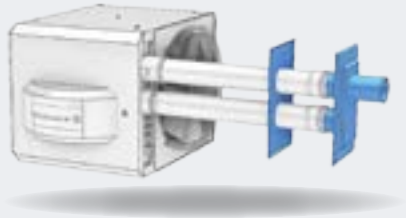

XR10+ - XR30+

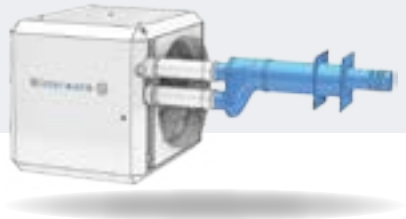

XR10+ - XR120+

	Type	Art.nr.	Afmetingen toestel (hxbxd)
XR+ 10-30	DDV 80/125	IA8202	495x755x615 mm
	CT 80/125	IA8113	
XR+ 40-60	DDV 80/125	IA8202	670x795x795 mm
	CT 80/125	IA8113	
XR+ 80-100	DDV 100/150	IA8101	1040x1135x1090 mm
	CT 100/150	IA8112	
XR+ 120	DDV 130/200	IA8305	1040x1135x1280 mm
	CT 130/200	IA8312	

Daarom Winterwarm!

Ben je op zoek naar een verwarmingsoplossing voor je bedrijf? Bij Winterwarm ben je aan het juiste adres! Wij bieden deskundig advies en helpen graag met het maken van een capaciteitsberekening. Op onze website vind je veel informatie, maar je kunt ons ook altijd telefonisch bereiken voor persoonlijk contact. Dankzij ons brede assortiment heeft Winterwarm voor elke situatie de ideale verwarmingsoplossing.

Aansturingsmogelijkheden

De Smart Controller en de MultiTherm Comfort thermostaten optimaliseren de werking van de XR+-toestellen. Voor de gebruiker zijn deze thermostaten eenvoudig te bedienen.

Smart Controller - toestelregeling met diverse slimme functies
artikelnummer IW8050

- Modbus aansluiting
- Instelbaar via Wifi
- Zelflerend vermogen voor kosten efficiënte verwarming
- Meerdere toestellen op één thermostaat (max. 4)
- Externe sensor mogelijk
- Storingsdiagnose en ontstoring per toestel
- Dag/nacht regeling
- Regeling voor koelen
- Beschikbare talen: NL/DE/EN/FR/PL

MTC - klokthermostaat met extra functies
artikelnummer IX3912

- Modulering op ruimtetemperatuur
- 10 programmeerbare tijdsblokken
- Overwerktimer
- Zomerventilatie instelling
- Aansturing 1-8 toestellen
- Storingsdiagnose en ontstoring per luchtverwarmer
- 2-draads zwakstroom aansluiting (24V)
- Ingang voor extern signaal
- Toetsenblokkering (incl. pincode)

Externe temperatuur sensor mogelijk
artikelnummer GA3929

Extra aansturingsmogelijkheden

Modbus aansturingsset – GA5903 : voor aansluiting op een gebouwbeheerssysteem.
0-10 V. aansturingsset – GA5906 : voor regeling met een 0-10V. signaal. Er vindt geen temperatuurmeting plaats.
Set alarm signaal plus reset – GA4012 : voor het toevoegen van een externe alarmuitgang en reset van het toestel.
Werkschakelaar – IK5281 : om het toestel uit te schakelen bij onderhoud (sterk aanbevolen).

Daarom de Winterwarm XR+!

Met de XR+ luchtverwarmer haal je een betrouwbare en betaalbare verwarmingsinstallatie in huis die je ruimte snel en comfortabel verwarmt. De flexibele installatie- en uitblaasmogelijkheden maken dit toestel geschikt voor ieder type opstellingsruimte, terwijl plaatsing overal mogelijk is daar een condensafvoer niet nodig is.

Innovatief
Gepatenteerde warmtewisselaar

Nederlands product
Ontwikkeld en geproduceerd in Winterswijk

Efficiënt verwarmen
Horizontale en verticale uitblazing mogelijk

Aangenaam werkklimaat
Met airlift effect voor hoog comfort in iedere bedrijfsruimte

Minimale investering
Gunstige aanschafprijs en lage installatie-kosten

Hoge kwaliteit
Hoge eisen aan componenten en gecontroleerd productieproces

Betrouwbaar
Al 20 jaar op de markt

Internationaal specialist in klimaat- en verlichtingsoplossingen

Met jarenlange expertise leveren wij een uitgebreid assortiment verwarming en verlichting voor de industriele markt waaronder waaronder diverse types luchtverwarmers (hybride, elektrisch, watergevoed, gasgestookt), luchtgordijnen, circulatie-units en LED-verlichtingsarmaturen (lijnverlichting, inbouwpanelen, renovatie-armaturen, groeiverlichting).

Advies nodig?
Ga naar www.winterwarm.nl/advies-aanvragen
of scan de QR-code!

Innovatieve verwarmings- en verlichtingsoplossingen

Wij streven naar duurzame en gezonde oplossingen die bijdragen aan een beter klimaat en een prettige werkomgeving. Of het nu gaat om het verduurzamen van je bedrijfspand of het optimaliseren van het binnenklimaat, Winterwarm is je betrouwbare partner voor groene en efficiënte bedrijfsruimtes.

Veelzijdig inzetbaar, een wereld van mogelijkheden

Winterwarm levert naast verwarming ook verlichting voor elke ruimte. Dankzij innovatieve technologie en energiezuinige ontwerpen creëren we een comfortabele omgeving, afgestemd op specifieke behoeften. Perfect voor zowel grote als kleine ruimtes!

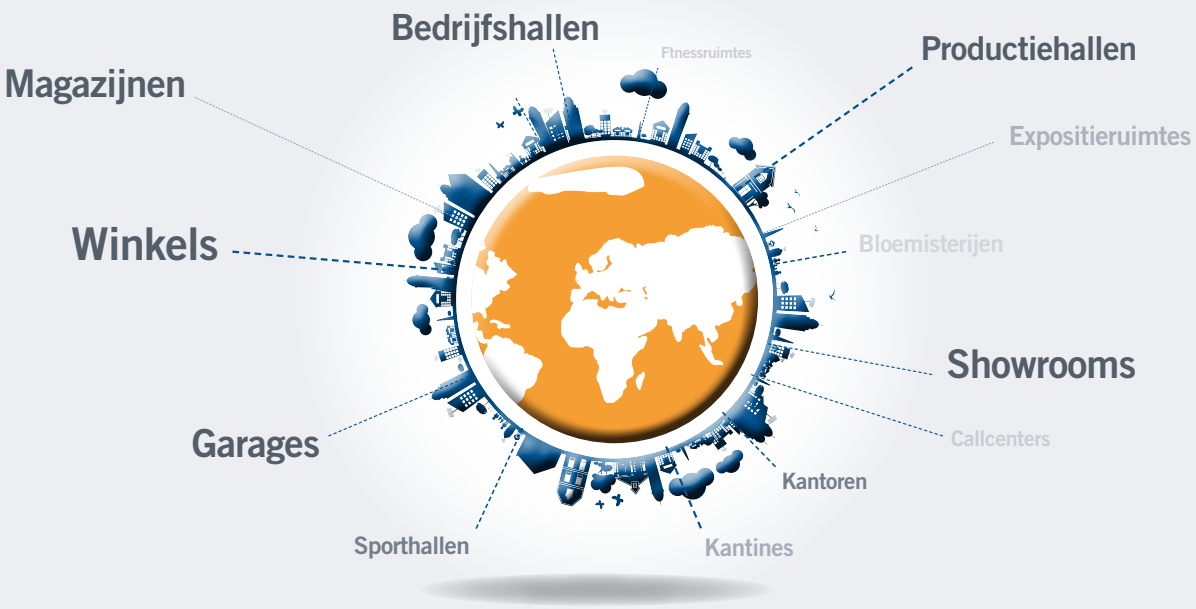

Benieuwd naar onze projecten?
Kijk op www.winterwarm.nl/projecten
of scan de QR-code!

Winterwarm Heating Solutions BV
Olden Goorweg 1 P.O.Box 36 NL-7100 AA Winterswijk The Netherlands
T +31 (0)543 54 63 00 info@winterwarm.nl www.winterwarm.nl

Voor België:
sales@winterwarm.be Tel. +32 (0)483 590111

Versie februari 2026

Winterwarm