Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186103



Beugelklem met hamerkopvoet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

CE 16-17 H E30 E60 E90

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186103
Type	BS-H2-M-12 A2
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	08-12mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak Oppervlaktenorm	blank, nabehandeld
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,165 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2958 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 H-voet 2-voudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1186103

Afmetingen

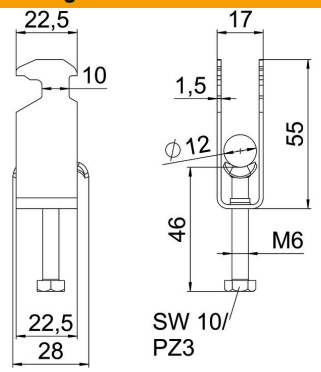

Lengte	22,5 mm
Breedte	17 mm
Hoogte	55 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	17 mm
Maat C	28 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	55 mm
Maat L	46 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	12 mm
voor buisdiameter min.	8 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	28 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met kunststof tegenwand	nee
met metalen bak	ja
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	12 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	roestvast staal
Materiaalkwaliteit van de bak	roestvast staal 304 (1.4301)