Fiche technique

Entretoise A4

Référence: 6416450

Entretoise à utiliser dans des montants en U. L'entretoise améliore la stabilité du profilé en U et empêche la déformation du montant lors du serrage des vis à tête hexagonale traversantes.



A4 Acier inoxydable

2B nu, traité

Données de base

Référence	6416450
Typee	DSK 25 A4
Désignation 1	Entretoise
Désignation 2	pour montant US 3
Fabricant	OBO
Dimension	46x40x22,5
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	7,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0152 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Entretoise A4

Référence: 6416450

Dimensions

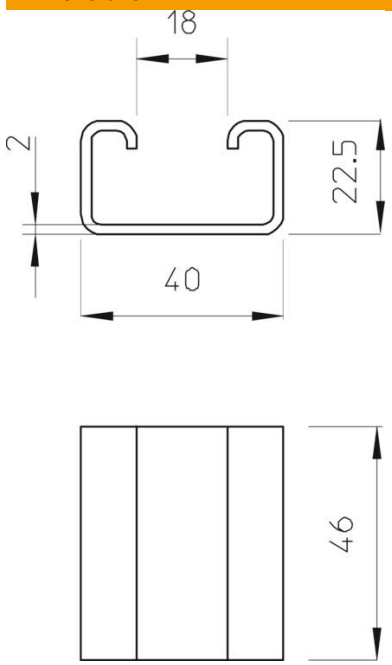

Dimensions	46 x 40 x 22,5
Longueur	40 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	22,5 mm

Caractéristiques techniques

Convient pour formes de profilé	profilé en U
Avec accessoires pour vis	non
Conformité ROHS	oui