



Noodstop vuistslag Ø30mm - Sleutelontgrendeling - Ø16mm - 1NO+2NC - Rood

XB6AS9349B

EAN Code: 3389110071535

Prijs: 57,70 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB6
product of component type	Complete drukknop voor noodstop
device short name	XB6
kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	16 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
type operator	activeringsactie en mechanische vergrendeling
reset	Sleutelontgrendeling
operator profiel	Rood paddenstoel Ø 30 mm, niet gemarkeerd
type en samenstelling contacten	1 NO + 2 NC
werking contacten	Slow-break
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm

Complementair

hoogte	30 mm
breedte	30 mm
diepte	97 mm
beschrijving klemmen ISO n°1	(31-32)NC (21-22)NC (13-14)NO
gewicht product	0,056 kg
werkingspositie	Eender welke positie
type slot met sleutel	Sleutel 200
contact gebruik	Standaard
positieve opening	Met In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix K
bedrijfstraject	1 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen) 2 mm (normaal open elektrische status wijzigen) 3,5 mm (totale reis)
bedieningskracht	3,5 N normaal open elektrische status wijzigen 4,5 N normaal gesloten elektrische status wijzigen
mechanical durability	100000 cycles
contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kortsluitbeveiliging	6 A smeltpatroon type gG
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	3 A om 120 V, AC-15, B300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 1,5 A om 240 V, AC-15, B300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,1 A om 250 V, DC-13, R300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,22 A om 125 V, DC-13, R300 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
elektrische levensduur	1000000 cycles, AC-15 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C
elektrische betrouwbaarheid	$\Lambda < 10\exp(-8)$ om 5 V, 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% In overeenstemming met IEC 60947-5-4

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 In overeenstemming met UL 50 NEMA 4 In overeenstemming met UL 50 NEMA 4X In overeenstemming met UL 50 NEMA 13 In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 94 NEMA 4X In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 94 NEMA 4 In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 94
standards	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 ISO 13850 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60204-1 JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
product certifications	CCC UL CSA GOST
trilling bestendigheid	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,2 cm
verpakking 1 breedte	5,4 cm
verpakking 1 lengte	5,8 cm
verpakking_1_gewicht	52,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02

Aantal eenheden in verpakking 2	75
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	4,228 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Mushroom Head Pushbutton

Dimensions

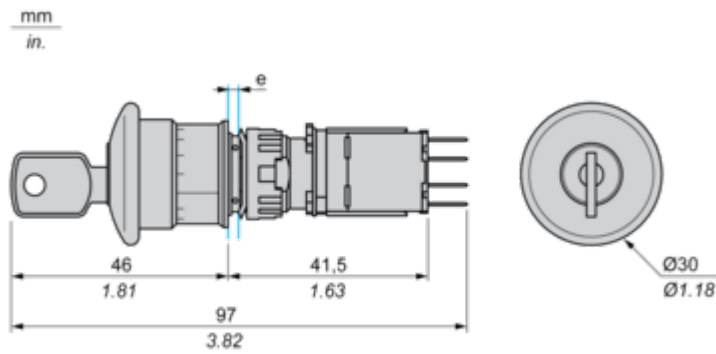


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 2.48 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

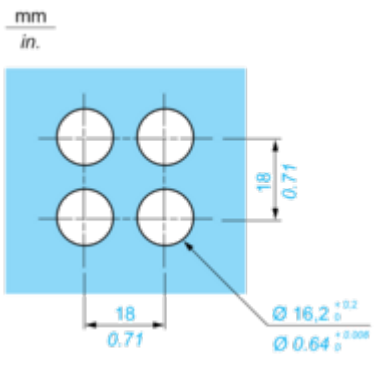

Technical Illustration

Dimensions

