

Mi EP 06

- Afdekking
- geschikt voor Lege behuizing maat: 6

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	6

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	586 mm
Breedte:	436 mm
Nettogewicht:	0.606 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	20001542
EAN:	4012591159476
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-9.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-8.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-7.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-6.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-5.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-4.0: EC000201 - Built-in panel for command devices

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelcombinatie in kastvorm, geïsoleerd met isolatiemateriaal volgens IEC 61439-2 voor wandopbouw. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op het materieel. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Afdekking Mi EP 06, voor Mi 06..

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

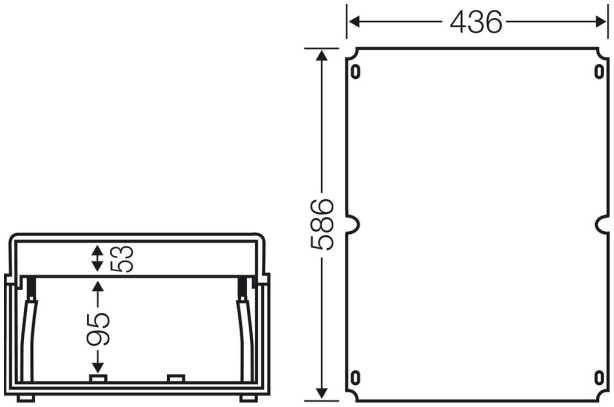

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0