

Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast
isFang IN

Artikelnummer: 5408020



- Voor de isCon® Premium-leiding
- Aansluiting en installatie van de leiding in geïsoleerde opvang
- Schroefbare aansluiting
- Incl. krimpous en steeksleutel
- Getest tot 200 kA (bliksembeveiligingsklasse I)



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 5408020 |
| Type | isCon IN con PRE |
| Omschrijving 1 | Aansluitelement |
| Omschrijving 2 | voor isCon Premium, binnen |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | Ø23mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 27,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Aansluitelement voor installatie in geïsoleerde opvangmast
isFang IN

Artikelnummer: 5408020



Afmetingen

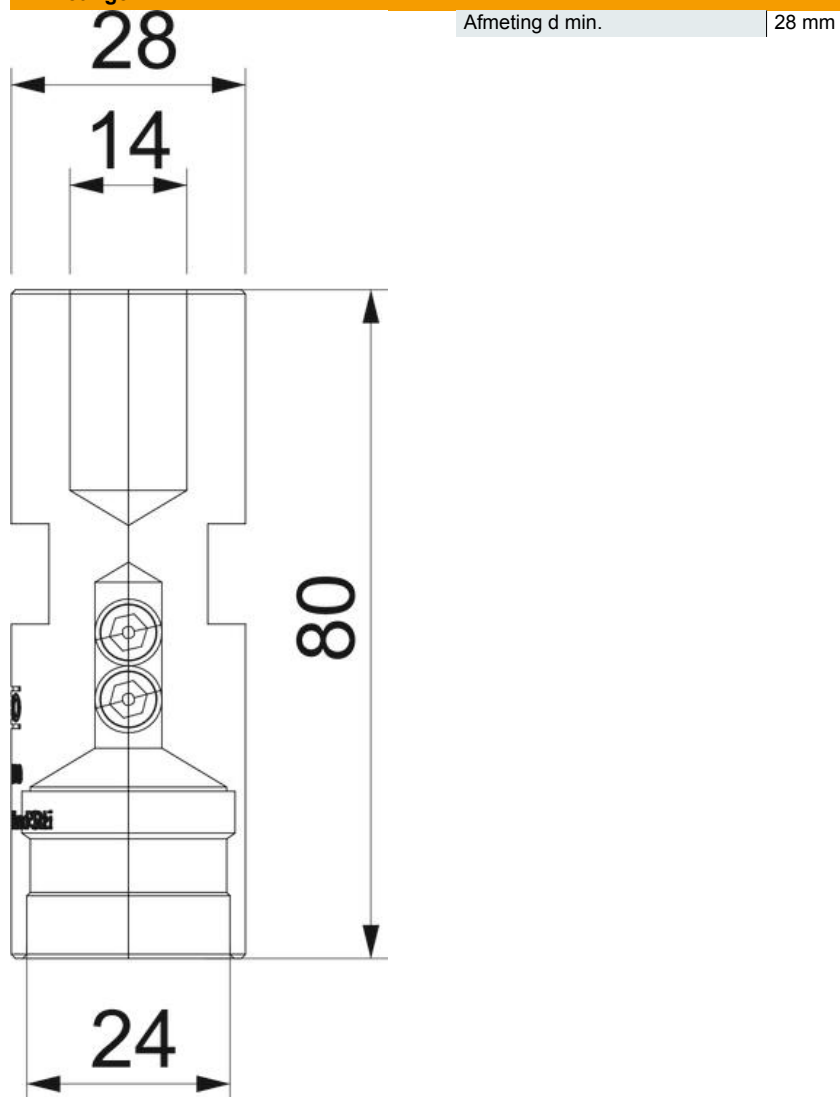

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|-----------|
| Bliksemstroombestendigheid | H2/200 kA |
| Passing | 23 mm |
| Klembereik max. | 23 mm |