

# Technisch specificatieblad

## 90°-bocht EI60 voor brandwerend kanaal PLCS D060810

Artikelnummer: 7217880



90°-bocht voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S EI60, type PLCS D060810 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van horizontale richtingsveranderingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsschroeven zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindelings mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.  
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

### Stamgegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 7217880                      |
| Type                     | PLCS B060810                 |
| Omschrijving 1           | Bocht 90° EI60               |
| Omschrijving 2           | voor PLCS D060810            |
| Fabrikant                | OBO                          |
| Dimensie                 | 100x80                       |
| Kleur                    | grijs                        |
| Materiaal                | Glasvezel lichtgewicht beton |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                            |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                         |
| Gewicht                  | 690 kg                       |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                   |


# Technisch specificatieblad

90°-bocht EI60 voor brandwerend kanaal PLCS D060810

Artikelnummer: 7217880



## Afmetingen

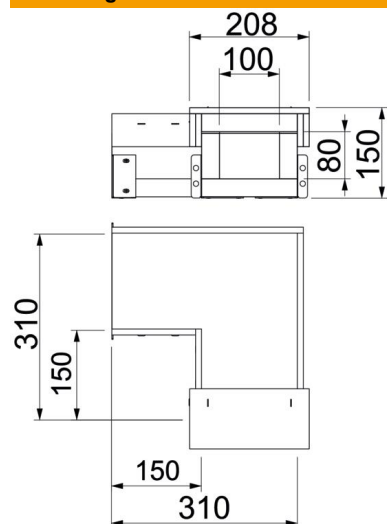

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Afmeting buiten | 208 x 150 |
| Afmeting binnen | 100 x 80  |
| Maat B          | 208 mm    |
| Maat b          | 100 mm    |
| Afm. h          | 80 mm     |
| Afm. H          | 150 mm    |
| Maat L          | 310 mm    |

## Technische gegevens

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Aantal bevlambare zijden             | 4                   |
| Dekselbevestiging                    | los                 |
| Classificatie EI - installatiekanaal | 60                  |
| Met perforatie                       | nee                 |
| Ommanteling                          | zonder              |
| Materiaal van het isolatiemateriaal  | Glasvezellichtbeton |
| Hoek van de bocht                    | 90 °                |