

36 425 892



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Platin	36 425 892-08
	Chrom	36 425 892-00
	Platin gebürstet	36 425 892-06
	Dark Chrome	36 425 892-19
	Light Gold gebürstet	36 425 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 892-28
	Schwarz matt	36 425 892-33
	Bronze gebürstet	36 425 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 892-47
	Chrom gebürstet	36 425 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 892-99

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat -** 35 425 970 90  
 •Max. Einbautiefe 136 mm  
 •Min. Einbautiefe 80 mm

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat -** 35 425 970 90  
 •Max. Einbautiefe 136 mm  
 •Min. Einbautiefe 80 mm

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat mit Vorabsperkung** 35 426 970 90  
 -  
 •Max. Einbautiefe 136 mm  
 •Min. Einbautiefe 80 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90


**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 892

mm [inches]

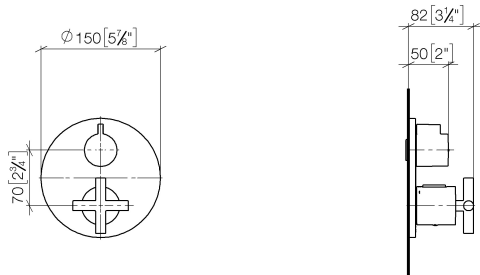

Durchflussdiagramm

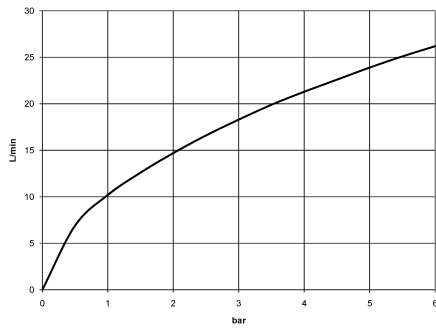

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Platin

---

TARA

36 425 892

Zertifikate

---


WRAS\_1906

LGA\_19

LGA\_19

36 425 892

Produktversion ab 5/1/2022

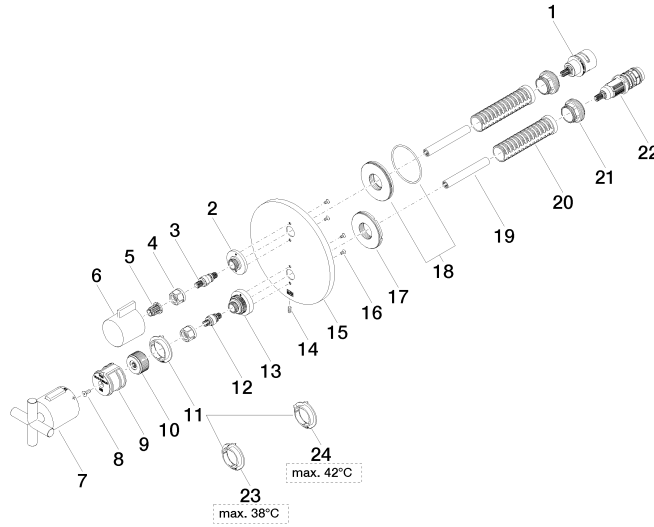



# TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Platin

TARA

36 425 892

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° -	31	2