


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH MultiControlKompact 500 duo-6.6		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: EMCK-D500-6.6	

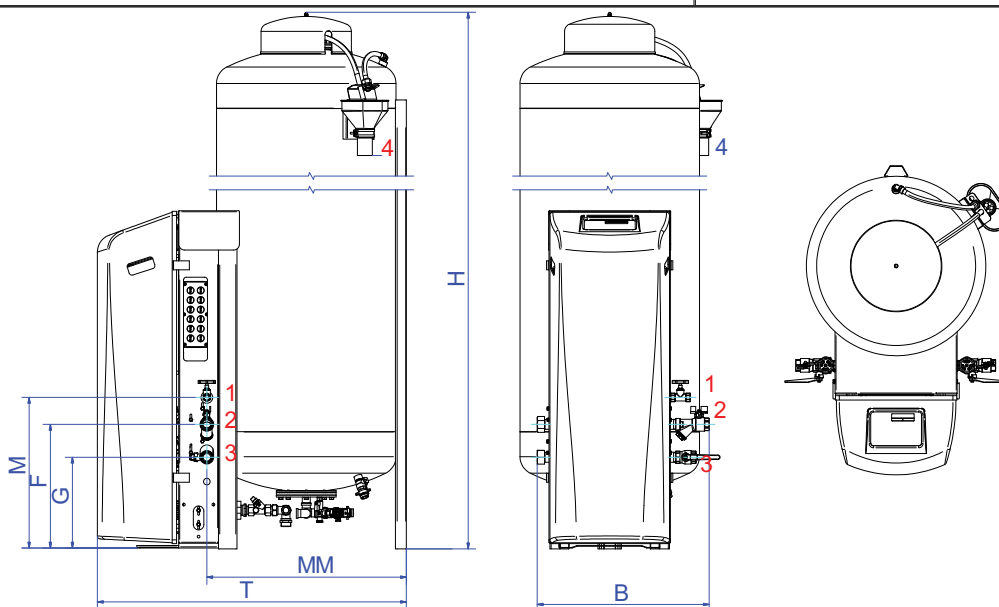

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	2153 mm
Pression du Système min.:	2,4 bar-g	Largeur:	575 mm
Discharge:	6,6 bar-g	Profondeur:	1033 mm
Pression du Système max.:	10,0 bar-g		
Température max.:	70 °C	B	575 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	F	413 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	G	303 mm
		H	2153 mm
		M	503 mm
		MM	667 mm
		T	1033 mm
Contrôle de qualité		Poids à vide (environ):	165 kg
Test de fonction:	oui	Connections	
Liquide d'essai:	Eau	1. Remplir	Rp1/2
Test de haute tension:	oui	Exp. overflow pipe	Rp1
Certification de test:	non	Exp. pressure pipe	Rp1
CE-marquage:	oui	Discharge	DN50 Geberit
Certifications des Matériaux:	non		
Matériaux de construction			
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton		
Pompe:	AISI316		
Pompe principale:	Horizontal multistage		
	2 x 50%		
Overflow valve(s)	1 x 100%		
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[1x] 230V~/50Hz		
Consommation énergétique:	1,5 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications