
ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.


PRODUKTDATENBLATT

Type: BRS-TS
Art. Nr.: 40749

9120061399071

Kurzbeschreibung
Treppenheizung für Beton/Walzasphalt, Länge auf Maß, B 25cm



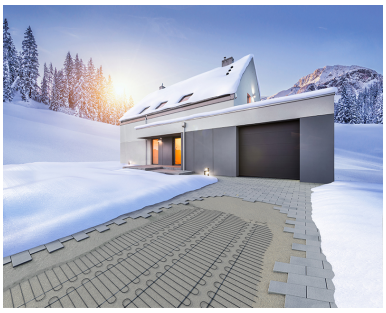

Die maßangepasste Heizmatte TS zur Freiflächenbeheizung von Treppen wird von ETHERMA nach Planangabe werkseitig gefertigt. Es werden entsprechend der Stufengröße angefertigte Heizmatten verwendet, wobei eine Anzahl von Stufenmatten und gegebenenfalls Podesten eine zusammenhängende Einheit bilden. Die werkseitig geplante und produzierte Heizmatte ermöglicht eine konstante Flächenleistung und eine einfache und schnelle Montage der Treppenheizung. Der Gelenksquersteg und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Leistung: 250 bis 350 W/m2, Nenntemperatur: 105 °C, Breite 25 cm, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 10 m, 3x1,5(2,5) mm2, Prüfzeichen Heizleiter: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Spannung: nach Wahl 230 oder 400 V.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	Heizkabel	**Anschlussspannung**	230|400 Volt
Mit Trägermatte	✖	**Leistung**	300 Watt pro Quadratmeter
Fixierung des Heizleiters	genäht	**Heizleiterbelastung**	15 Watt pro Meter
Selbstklebend	✖	**Widerstand**	0 Ohm
Geeignet für Feuchträume	✔	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Freiflächenheizung	✔	**Länge der Kaltleiter**	4000 Millimeter
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Fläche**	1 Quadratmeter
Mit Regler	✖	**Länge**	0 Millimeter
Mit Raumthermostat	✖	**Breite**	0 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Stärke**	7 Millimeter

Erstellt am: 22.10.2026

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Ring 15
D-85737 Ismaning
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com