ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: BRS-TS
Art. Nr.: 40749

9120061399071

Brève description

Chauffage d'escalier pour béton et asphalte longueur sur mesure L 25cm



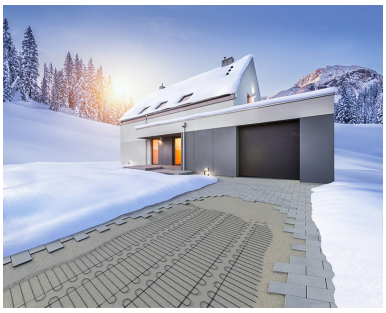

Description du produit

Les nattes chauffantes TS sur mesure pour le chauffage d'escalier sont fabriquées en usine par ETHERMA selon le plan. Les nattes chauffantes utilisées sont adaptées à la taille des marches et estrades et forment un ensemble continu. La natte chauffante conçue et fabriquée en usine garantit une puissance de surface constante et une installation facile et rapide du chauffage d'escalier. Des bandes de montage et un seul câble de raccordement facilitent l'installation des nattes chauffantes. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Puissance : 250 à 350 W/m2, Température nominale : 105 °C, Largeur : 25 cm, Construction du système : selon IEC 60800, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement standard : 3 m, 3x1,5(2,5) mm2, Marquage du conducteur de chauffage : FIMKO, Conforme CE, Rayon min. de courbure : 5 d, Température min. de pose : -5 °C, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA, Tension : au choix 230 ou 400 V.

Caractéristiques de l'ETIM 10

Ausführung	Heizkabel	**Anschlussspannung**	230|400 Volt
Mit Trägermatte	✖	**Leistung**	300 Watt pro Quadratmeter
Fixierung des Heizleiters	genäht	**Heizleiterbelastung**	15 Watt pro Meter
Selbstklebend	✖	**Widerstand**	0 Ohm
Geeignet für Feuchträume	✔	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Freiflächenheizung	✔	**Länge der Kaltleiter**	4000 Millimeter
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Fläche**	1 Quadratmeter
Mit Regler	✖	**Länge**	0 Millimeter
Mit Raumthermostat	✖	**Breite**	0 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Stärke**	7 Millimeter

Créé le: 14/09/2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl