

Technisch specificatieblad

Draagrail geperforeerd GTP

Artikelnummer: 1115065



G-rail G32 volgens NEN-EN-IEC 50035 (voorheen DIN 46277 deel 1)

Totale breedte rail 32 mm

Breedte draagrail 32 mm.



St Staal

GTP galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Stamgegevens

Artikelnummer	1115065
Type	2064 GTPL 2M
Omschrijving 1	Draagrail
Omschrijving 2	geperforeerd
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x32x15
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	69 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3353 kg CO2e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Draagrail geperforeerd GTP

Artikelnummer: 1115065



Afmetingen

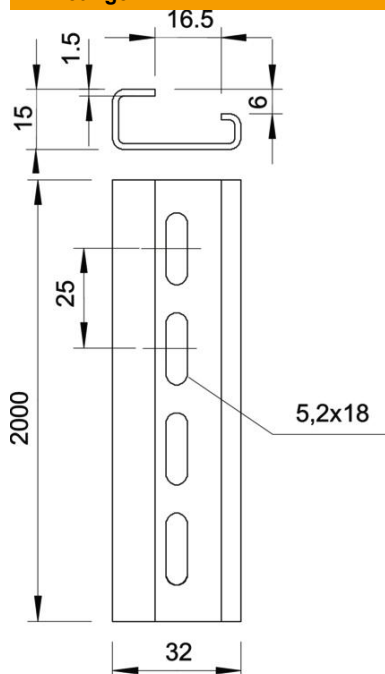

Lengte	2.000 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	15 mm

Technische gegevens

Uitvoering	geperforeerd
Uitvoering rails	G-rail
Boorgatafstand centrisch	25 mm
Bundel	20 m
Gatvorm (ETIM)	Sleufgat
Materiaaldikte	1,5 mm