Mi EP 03



- Afdekking
- geschikt voor Lege behuizing maat: 3, 6

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
geschikt voor kastgrootte:	3, 6

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	436 mm
Breedte:	286 mm
Nettogewicht:	0.461 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	20001241
EAN:	4012591116172
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-9.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-8.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-7.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-6.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-5.0: EC000201 - Built-in panel for command devices ETIM-4.0: EC000201 - Built-in panel for command devices

OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omkapselde laagspannings-schakel- en verdeelcombinatie in kastvorm volgens IEC 61439 -2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische in- en uitwerkingen op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Afdekking Mi EP 03, voor Mi 03..

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

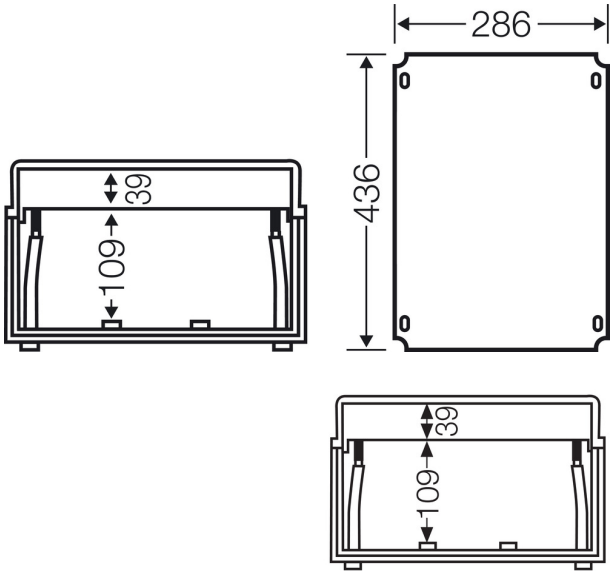

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0