TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DucoFlex Plenum 3 x oval (F) 1 x oval (M)





Das DucoFlex Plenum 3 x oval (F) > 1 x oval (M) ist multifunktional und flexibel einsetzbar. An den ovalen Anschluss (M) schließen Sie einfach eine ovale Leitung an, sodass das Plenum an einer zugänglicheren Position montiert werden kann. An den drei ovalen Anschlüssen (F) montieren Sie Übergangsstücke 3x63, 3x75 oder 2x90.

Eigenschaften

Artikelnummer	0000-7049
Abmessungen (B x H x L)	230 x 70 x 235 mm
Luftdichtigkeitsklasse	Gemäß EN17192: ATC1
Innenwand-Ausführung	Glatte und ebene Innenwand
Wartung	Einfach zu reinigen
Spezifische Eigenschaften	• Schnelle und luftdichte Befestigung dank des "Click & Go"-Prinzips • Betriebstemperatur: -25°C bis 40°C • Verarbeitungstemperatur: min. -5°C
Anschlüsse	• 3 x oval (F) • 1 x oval (M)
Anwendungsbereich	Zufuhr / Abfuhr
Maximaler Durchfluss	300 m³/h
Material	ABS
Farbe	Grün
Verpackung	• Einzeln verpackt • Extra in der Verpackung: 1x ovale Abschlusskappe



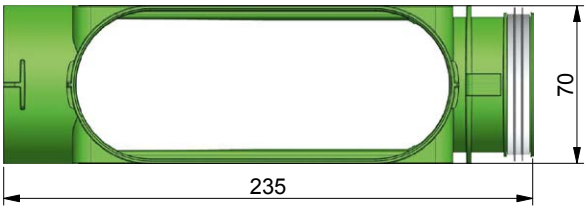

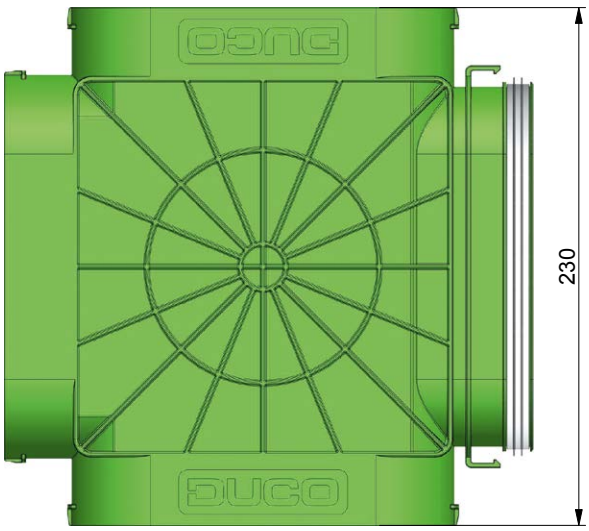

Druck- / Volumenstrom-Kennlinien

Durchfluss m³/h	Druck Pa (Zufuhr) 2 Anschlüsse	Druck Pa (Zufuhr) 3 Anschlüsse	Druck Pa (Abfluss) 2 Anschlüsse	Druck Pa (Abfluss) 3 Anschlüsse
50	0.7	0.1	0.7	0.1
75	1.6	0.2	1.5	0.1
100	2.8	0.4	2.8	0.2
125	4.4	0.6	4.3	0.4
150	6.3	0.9	6.2	0.6

