FICHE TECHNIQUE

DucoFlex Caisson de distribution 3 x ovale (F) 1 x ovale (M)





Le caisson de distribution 3 x ovale (F) 1 x ovale (M) est multifonctionnel et flexible d'utilisation. Sur le raccord ovale (M), vous raccordez facilement un conduit ovale, ce qui permet de monter le caisson de distribution à un emplacement plus accessible. Sur les trois raccords ovales (F), vous montez des adaptateurs 3x63, 3x75 ou 2x90.

Caractéristiques

Numéro d'article	0000-7049
Dimensions (L x H x P)	230 x 70 x 235 mm
Classe d'étanchéité	Selon EN17192 : ATC1
Paroi intérieure	Paroi lisse
Entretien	Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques	• Montage rapide et étanche grâce au principe «Click & Go» • Température d'utilisation : -25°C à 40°C • Température de traitement: min. -5°C
Raccordements	• 3 x ovale (F) • 1 x ovale (M)
Domaine d'application	Entrée d'air / Extraction
Débit maximal	300 m³/h
Matériau	ABS
Coloris	Vert
Emballage	• Emballé par pièce • Ajouté dans l'emballage: 1x bouchon ovale



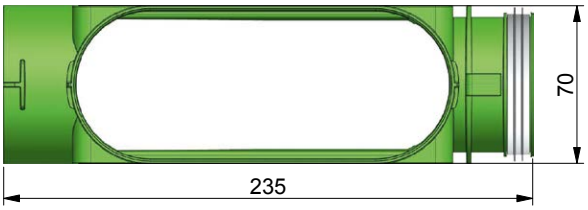

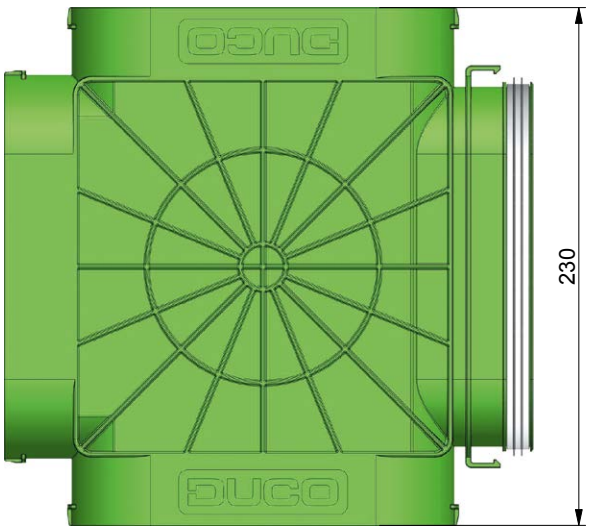

Caractéristiques de pression/débit

Débit m³/h	Pression Pa (entrée d'air) 2 raccordements	Pression Pa (entrée d'air) 3 raccordements	Pression Pa (extraction) 2 raccordements	Pression Pa (extraction) 3 raccordements
50	0.7	0.1	0.7	0.1
75	1.6	0.2	1.5	0.1
100	2.8	0.4	2.8	0.2
125	4.4	0.6	4.3	0.4
150	6.3	0.9	6.2	0.6

