


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 
MultiControlKompact 500 duo-4.0-Twin		
Kunde:		Type: EMCK-D500-4.0-TWIN
Projekt:		
Referenz:		

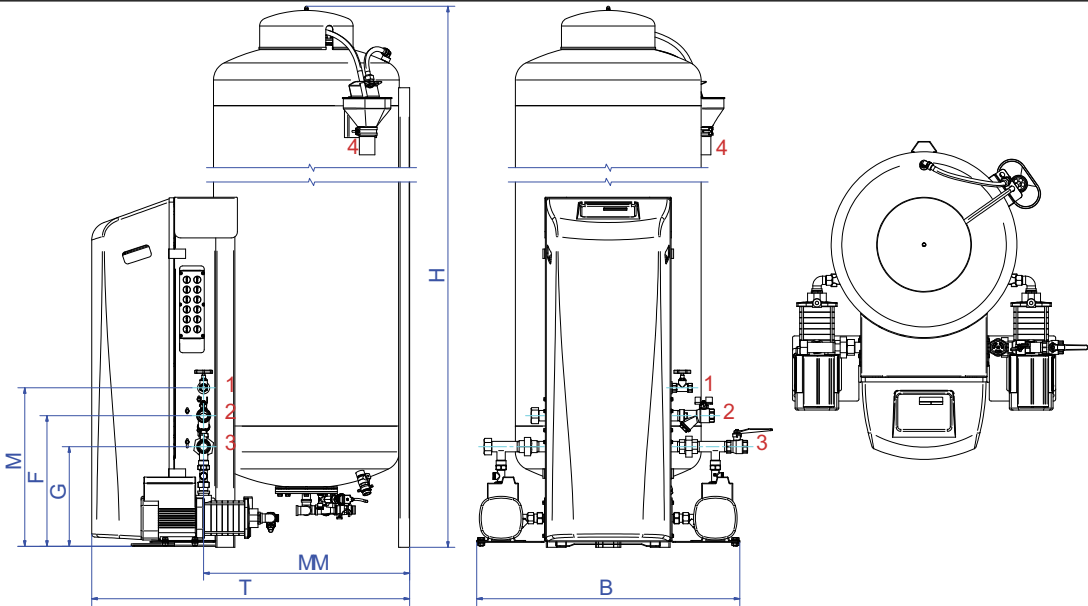

Auslegekriterien		Abmessungen	
Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)	Höhe:	2153 mm
Min. Betriebsdruck:	1,0 bar-g	Breite:	850 mm
Ablass:	4,0 bar-g	Tiefe:	850 mm
Max. Betriebsdruck:	10,0 bar-g	B	850 mm
Max. Temperatur:	70 °C	F	422 mm
Umgebungstemperatur:	0 - 40 °C	G	322 mm
Nachfüllflüssigkeit:	0 - 70 °C	H	2153 mm
Qualitätskontrolle		M	512 mm
Funktionstest:	ja	MM	665 mm
Testmedium:	Wasser	T	850 mm
Hochspannungstest:	ja	Leergewicht (circa):	166 kg
Zertifikat:	nein	Anschlüsse	
CE-Kennzeichnung:	ja	1. Nachfüllen	Rp1/2
Materialzertifikate:	nein	2. Ausdehnung Ausblaseleitung	Rp1
Werkstoffe		3. Ausdehnung Druckleitung	Rp1
Leitungen / Verbindungen:	Kupfer/Messing	4. Ablass	DN50 Geberit
Pumpe:	AISI316	Elektroanschluss	
Hauptpumpe:	Horizontal mehrstufig	Spannung:	[1x] 230V~/50Hz
	2 x 50%	Energieverbrauch:	1,1 kW
Überströmventil(e)	2 x 100%	Schutzart:	IPX4D
Mantel:	Stahlblech		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		