

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G BLINDE DEUR 33M B850 IP30

LVS08254

EAN Code: 3606481878304

Prijs: 745,70 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | PrismaSeT |
| range of product | PrismaSeT G |
| product of component type | Deur |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing |
| meegeleverde apparatuur | deur hendel sleutelslot (sleutel 405) andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 3 scharnier |
| type deur | Vol |
| IP beschermingsgraad | IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping |

Complementair

| | |
|-----------------------------|--|
| beschrijving behuizing/ cel | Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm |
| openingszijde deur | Omkeerbaar |
| aantal sloten | 3 |
| openingshoek van deur | 130° |
| aantal verticale modules | 33 |
| materiaal kast | Behandeld plaatstaal |
| Quantity per set | Set van 1 |
| hoogte | 1666,6 mm |
| breedte | 850 mm |
| diepte | 40 mm |
| gewicht product | 15,7 kg |
| oppervlakte afwerking | Getextureerde Mat |
| kleur | Wit (RAL 9003) |

Omgeving

| | |
|--------------------------|--|
| IK-beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met EN/IEC 62262 |
| standards | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| beschermende behandeling | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 7,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 88,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 176,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 19,552 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAL |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 85,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 120,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 202,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 220,520 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

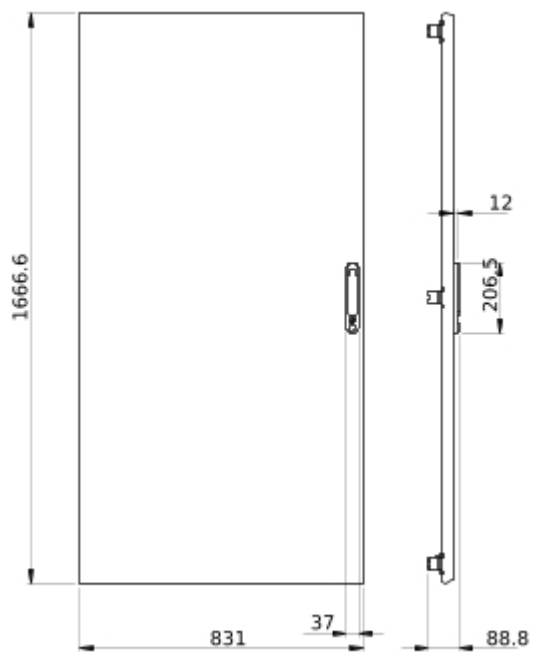

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.