

Cepex SCHUKO® contactdoos
Bestelnr. 4970




- schroefklemmen
- met kabelinvoeringen 1 x M 25 boven, 1 x M 25 (breekpoort) onder en 1 x M 20 (breekpoort), op de achterkant, voor kabel 7-13 mm Ø
- slagvast volgens DIN 18032

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	2 p+PE
Voltage	230 V
Hertz	60-50 Hz
Beschermingsgraad	IP44
Aanrakingsveiligheid	false
Gewicht	245 g

Tekeningen

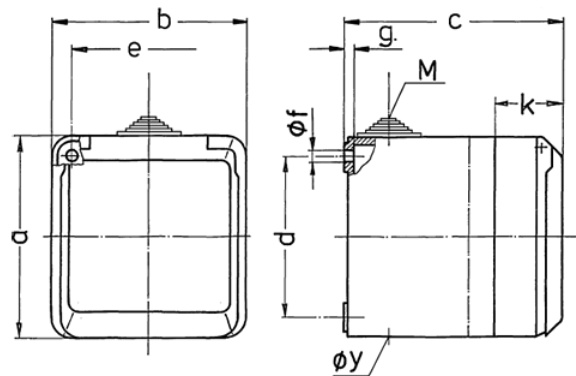

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 312	Polen						
Maten in mm							
a		93	93	93	93	93	93
b		90	90	90	90	90	90
c		87	87	87	99	99	99
d		75	75	75	75	75	75
e		73	73	73	73	73	73
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
k		33	33	33	33	33	33
y		25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
M		25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Kabelaansluiting							
van/tot mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6