

PRODUCT DATABLAD



Type: 303-BRUS-75-2300
Art. Nr.: 40706



9120061398548

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Beton/Walsasfalt 0.75 x 23.00m 5164W 400V

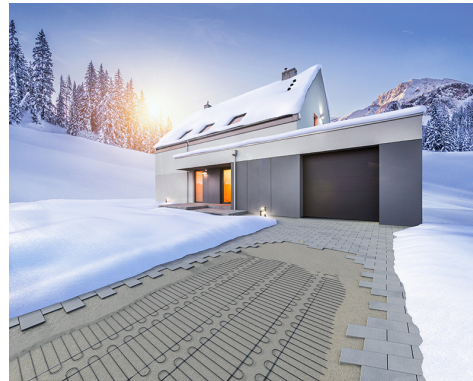

Product omschrijving

De verwarmingsmat BRS dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen en ingangen. De verwarmingsmat is ideaal voor het leggen in betonnen dekvloeren, vloeibaar beton, monolithisch beton, ter plaatse gestort beton, en zelfs in 3 cm gewapend beton onder wals- en gietasfalt en in het zandbed onder klinkers. Dankzij de robuuste, stootvaste uitvoering kunnen de BRS-verwarmingsmatten worden gebruikt in zones met verhoogde mechanische belasting. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, buitenmantel temperatuurbestendig: 240°C/10

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Overig	Aansluitspanning	400 Volt 400
Met draagmat		Aansluitvermogen	5164 Watt 516 4
Fixatie warmtegeleider	×	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Gelijmd	Belasting	30 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	×	verwarmingsgeleider	
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Weerstandswaarde	31 Ohm
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Met regeling	×	Lengte koudegeleiders	1000 Millimeter 0
Met ruimtethermostaat	×	Oppervlakte	17,2 Vierkante meter 1
Met vloertemperatuursensor	×	Lengte	2300 Millimeter 0
Bediening via app	×	Breedte	750 Millimeter
Compatible met Google Assistant	×	Dikte	7 Millimeter
Compatible met Amazon Alexa	×		

Gecreëerd op: 16-12-2025