


UFH-DRY-1625-100C: Secor XPS paneel met freezing, alu toplaag, hoh 100mm - 0,72m²

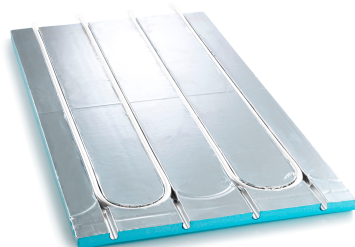

Commerciële informatie

Panelen met een geringe opbouwhoogte die geïnstalleerd kunnen worden zonder dekvloer/chape. Het systeem heeft een snelle reactietijd vanwege de lage thermische inertie. De panelen hebben een aluminium laag voor een optimale warmteafgifte.

- Afmetingen:
120 mm x 60 mm x 25mm
- Gewicht:
800gr
- Druksterkte:
400kPa
- HoH:
10 cm of 15 cm
- Zeer lage opbouwhoogte - 25 mm:
Ideaal voor renovaties of situaties met beperkte vloeropbouw.
- Snelle opwarming dankzij lage thermische inertie:
Directe warmteoverdracht en snelle reactietijd van het systeem
- Optimale warmtegeleiding door geïntegreerde aluminium laag:
De aluminium toplaag bevordert een efficiënte en gelijkmatige warmteafgifte
- Compatibel met Henco 16 mm buizen en flexibel in hartafstand (10 cm of 15 cm):
Eenvoudig aan te passen aan warmtebehoefte en legpatroon (meander)
- Eenvoudige en droge installatie in twee fases:
Lijmen en buismontage gescheiden voor optimale hechting en plaatsingszekerheid

Dimensies basiseenheid

Hoogte	25 mm
Lengte	1.200 mm
Breedte	600 mm
Netto gewicht	0,800 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Vloerverwarming, Koeling

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof	Rastermaat	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Overig	Lengte	1200 Millimeter
		Breedte	600 Millimeter
		Dikte	25 Millimeter