


Technisch specificatieblad

Kabelklem, voor 8 kabels, vlamvertragend



Artikelnr. 2204908

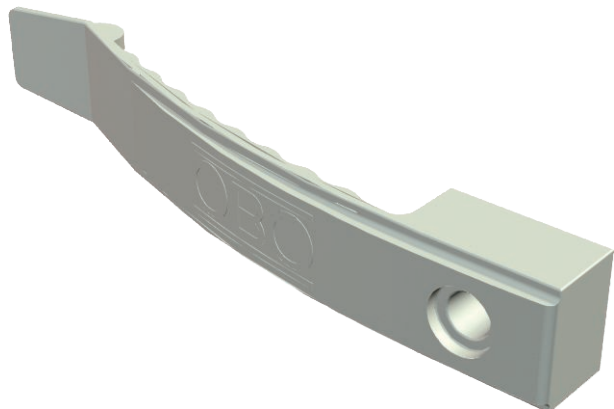

Vlambestendige uitvoering, speciaal voor gebruik in verlaagde plafonds.
Thermopl. polyester, steengrijs RAL 7030, vlambestendig conform NEN 10695, testtemperatuur 960°C,
resp. V-0 conform UL 94, halogeenvrij.
Klemhoogte 9 mm - met afstandstuk 13 mm.
Bevestigingsgat 6 mm Ø.





PBT Polybutyleentereftalaat

Extra productbeschrijving 1 | 2032/F voor max. 8 leidingen NYM 3 x 1,5 mm²

Stamgegevens

Bestelnr.	2204908
Type	2032 F
Omschrijving 1	Kabelhouder vleugel dubbel
Omschrijving 2	8x NYM 3x1,5 moeilijk ontl.
Dimensie	1x8 NYM3x1,5
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polybutyleentereftalaat
Materiaal-afk.	PBT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,41 kg/100 st.

Technische gegevens

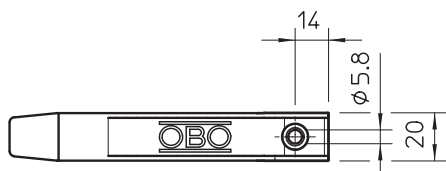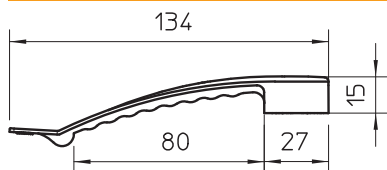

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	8
Uitvoering vlambestendig moeilijk ontvlambaar	<input type="checkbox"/> volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
met plug	<input type="checkbox"/>