

START Spot 500LM IP65 SUNDIM WHT

Artikelnummer 0005566

SYLVANIA


START



START Spot 500LM IP65 SUNDIM WHT

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

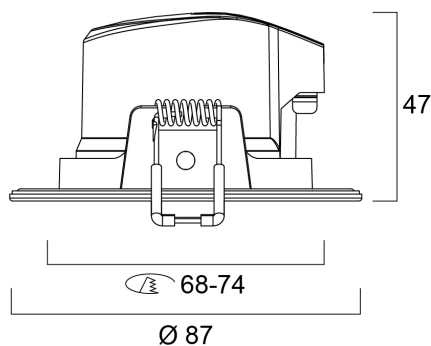


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.23	51°	797
	1.22	51°	99
		50°	102
1.0	2.47	51°	199
	2.44	51°	25
		50°	26
1.5	3.70	51°	89
	3.67	51°	11
		50°	11
2.0	4.94	51°	65
	4.89	51°	6
		50°	6
2.5	6.17	51°	51
	6.11	51°	4
		50°	4
3.0	7.41	51°	42
	7.33	51°	3
		50°	3

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 101.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 102.0°)

Illuminance [lx]



START Spot 500LM IP65 SUNDIM WHT

Artikelnummer 0005566

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot 500LM IP65 SUNDIM WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	500
Efficiëntie armatuur lm/W	71
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit - Kaarslicht
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	7
Stroom (A)	0.026
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.90
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x %	50
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Minimum dimniveau (%)	10
Min. drive current (mA)	7
Max. drive current (mA)	70
Stuurstroom bereik	7mA / 70mA
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Medium (21% - 40%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	80
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	155
Max. Armaturen per 16A B automaat	100
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

START Spot 500LM IP65 SUNDIM WHT

Artikelnummer 0005566

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	63000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	57000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	39000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	21000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	19000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	17000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.094

Verpakkingen

EAN code	5410288055664
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055661
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	7.5
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055668
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40