


# Technisch specificatieblad

## Kabelklem vleugel, voor 16 kabels, vlamvertragend

Artikelnr. 2204916

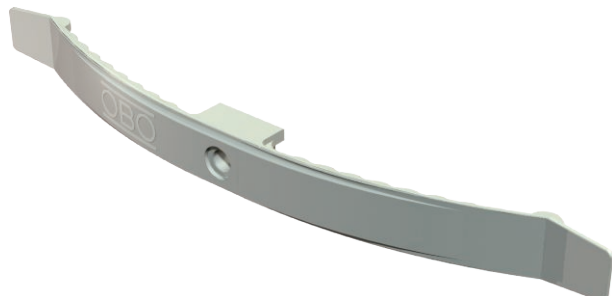

Vlambestendige uitvoering, speciaal voor gebruik in verlaagde plafonds.  
Thermopl. polyester, steengrijs RAL 7030, vlambestendig conform NEN 10695, testtemperatuur 960°C,  
resp. V-0 conform UL 94, halogeenvrij.  
Klemhoogte 9 mm - met afstandsstuk 13 mm.  
Bevestigingsgat 6 mm Ø.




PBT Polybutyleentereftalaat

Extra productbeschrijving 1 2033/F voor max. 16 leidingen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Stamgegevens

Bestelnr.	2204916
Type	2033 F
Omschrijving 1	Kabelhouder vleugel dubbel
Omschrijving 2	16x NYM 3x1,5 moeilijk ontl.
Dimensie	2x8 NYM3x1,5
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polybutyleentereftalaat
Materiaal-afk.	PBT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	2,59 kg/100 st.

### Technische gegevens

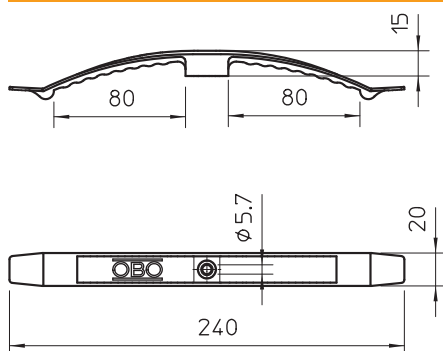

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	16
Uitvoering vlambestendig	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
met plug	<input type="checkbox"/>