
Technisch specificatieblad

Trekontlasting vierzijdig, lege behuizing, binnenhoogte 175 mm

Artikelnummer: 7215788

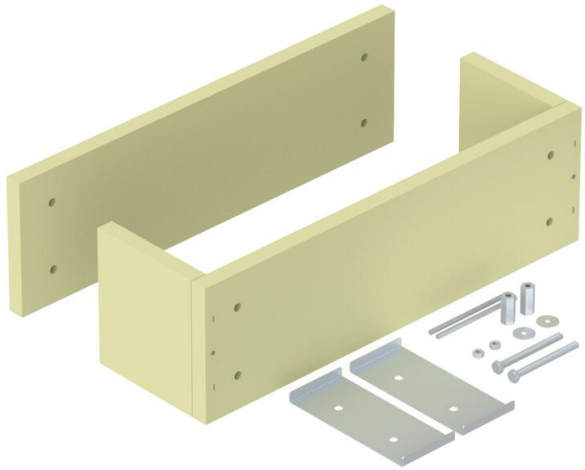

Trekontlasting voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12. Toegelaten voor alle kabeltypen en laddersystemen, die in hangende montage worden uitgevoerd. Functiebehoudklassen E30 tem E90. Lege behuizing voor individuele vulling met brandwerend schuim PYROSIT® NG en/of schuistofblokken PYROPLUG® Block, inclusief montageset en identificatieplaatje.

Calciumsilicaat

Stamgegevens


Artikelnummer	7215788
Type	ZSE90-61-17 LH
Omschrijving 1	Trekontlasting
Omschrijving 2	voor verticale kabelinstallat.
Fabrikant	OBO
Dimensie	660x225x200
Kleur	crèmewit; RAL 9001
Materiaal	Calciumsilicaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	975 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Trekontlasting vierzijdig, lege behuizing, binnenhoogte 175 mm

Artikelnummer: 7215788

Afmetingen

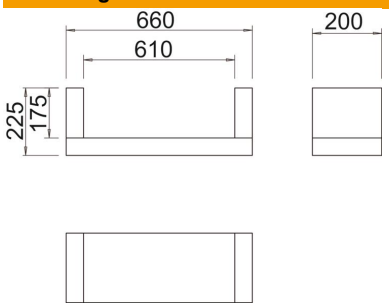

Lengte	200 mm
Breedte	660 mm
Hoogte	225 mm
Maat B	660 mm
Maat b	610 mm
Afm. H	200 mm
Afmeting t	225 mm
Maat t	175 mm

Technische gegevens

Vorm	hoekig
ROHS-conform	ja