


Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001K KR/SKR18 Noodstop niet-verlicht 2NC+1NO, voorgemonteerd

9001KES18RES4

EAN Code: 3606487209140

Prijs: 84,00 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K Harmony 9001SK
product of component type	Contactblok
device short name	9001K
materiaal bevestigingskraag	Metaal
type en samenstelling contacten	2 NC + 1 NO

Complementair

gewicht product	0,105 kg
werking contacten	Positieve opening
positieve opening	Met normaal gesloten contact In overeenstemming met IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ² In overeenstemming met IEC 60947-1
tightening torque	1,1 N.m
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A300-Q300 In overeenstemming met UL 60947-5-1
Icm onderbrekingsvermogen	1 kA om 240 V AC-15, 7200 VA
nominaal uitschakelvermogen	3 A om 240 V AC-15, 720 VA
product presentatie	Emergency stop body
CAD totale hoogte	40,8 mm
CAD totale breedte	53,5 mm
CAD totale diepte	65 mm

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP beschermingsgraad	IP10

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5
product certifications	UL CSA CE
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn (duur = 11 ms) In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,080 cm
verpakking 1 breedte	5,842 cm
verpakking 1 lengte	7,620 cm
verpakking_1_gewicht	131,542 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	60
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

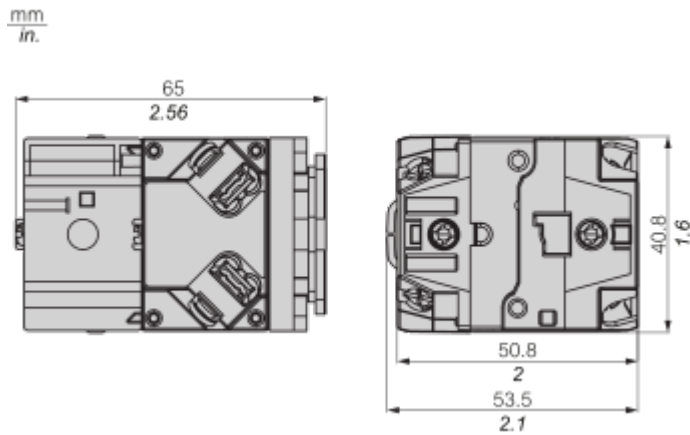

Mounting and Clearance

Panel cut-out

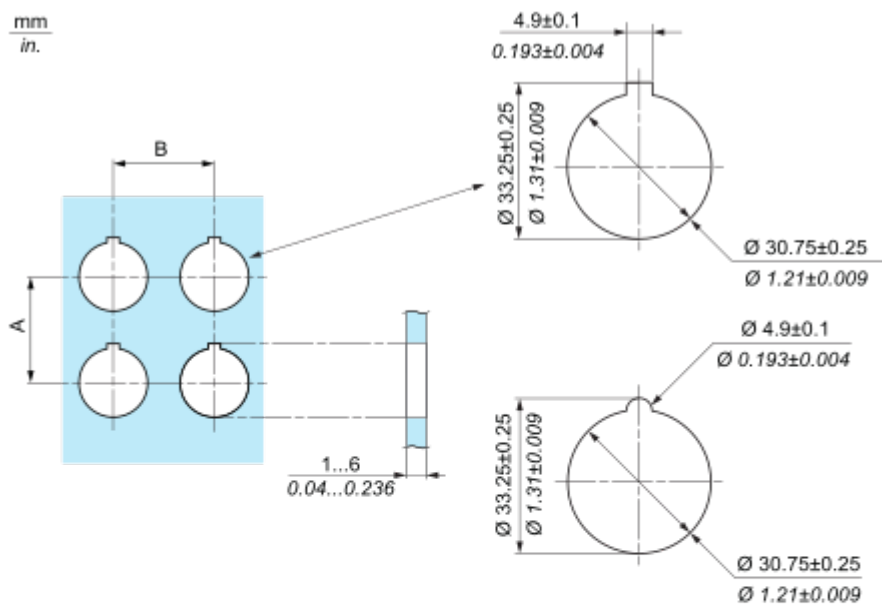

		 9001KN2018R 9001KN2018Y	 9001KN9318	 9001K18M 9001K18P		
A	mm	44.5	52.5	76	54	71
	in.	1.75	2.07	3.0	2.13	2.80
B	mm	57.2	57.2	76	71	57.2
	in.	2.25	2.25	3.0	2.80	2.25

Image of product / Alternate images

Alternative

