
Fiche technique

Décharge de traction quadrilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure de 175 mm
Référence: 7215786

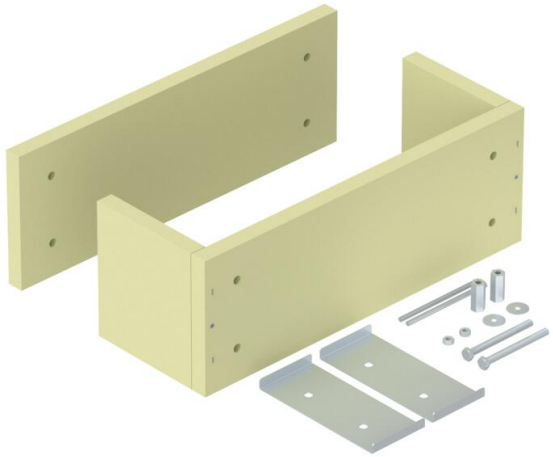

Décharge de traction comme mesure efficace pour pose verticale de câbles selon DIN 4102 partie 12. Homologation pour tout type de câbles et tous les systèmes de pose verticaux Classes de maintien en fonction E30 à E90. Boîtier vide pour un remplissage individuel avec de la mousse coupe-feu PYROSIT® NG et/ou des blocs de mousse PYROPLUG®, avec Kit de montage et étiquette.

Silicate de calcium


Données de base

Référence	7215786
Typee	ZSE90-51-17 LH
Désignation 1	Décharge de traction
Désignation 2	pour câblage vertical
Fabricant	OBO
Dimension	560x225x200
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Silicate de calcium
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	875 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Décharge de traction quadrilatérale, boîtier vide, hauteur intérieure de 175 mm
Référence: 7215786

Dimensions

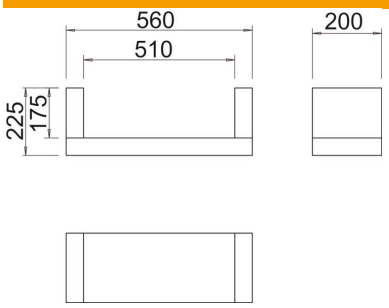

Longueur	200 mm
Largeur	560 mm
Hauteur	225 mm
Cote B	560 mm
Cote b	510 mm
Dimension H	200 mm
Dimension t	225 mm
Cote t	175 mm

Caractéristiques techniques

forme	carré
Conformité ROHS	sauf