




Waterdichte kasten voor noodsystemen, voorzien van verlichte drukknop en 2 contacten 1NO+1NC die kunnen worden uitgebreid naar max. 4 contacten. De kast is gebruiksklaar voor een groene led om de goede status van het noodcircuit weer te geven. Ze is gebruiksklaar met een korte of lange drukknop voor bewuste bediening, of met een intrinsieke veiligheidsfunctie. Dankzij de noodhamer, verkrijgbaar als accessoire, verzegelbaar masker en halogeenvrije materialen zijn ze ideaal voor toepassingen in openbare ruimtes.

Nominale stroom (A)	125	Isolatie klasse	II
Kleur	Rood RAL 3000	Buitenste afm. LxHxD (mm)	120 x 120 x 50
IP waarde	IP55	Installatie	Wandmontage
Materiaal	Technopolymeer	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning (V)	400	Geleverde accessoires	Drukknop + 2 contacten
Gloeidraadtest	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	Electrocod	0321
Aant. contacten dat kan worden geïnstalleerd	4	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

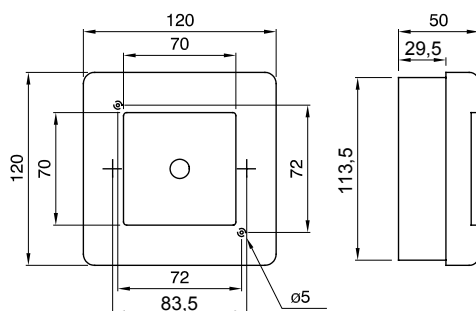

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-25 +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

