


Walraven Ursus Voet Montagesysteem (BUP1000)

(10420)

Dempingsvoet vloerconsole voor airconditioning en warmtepomp

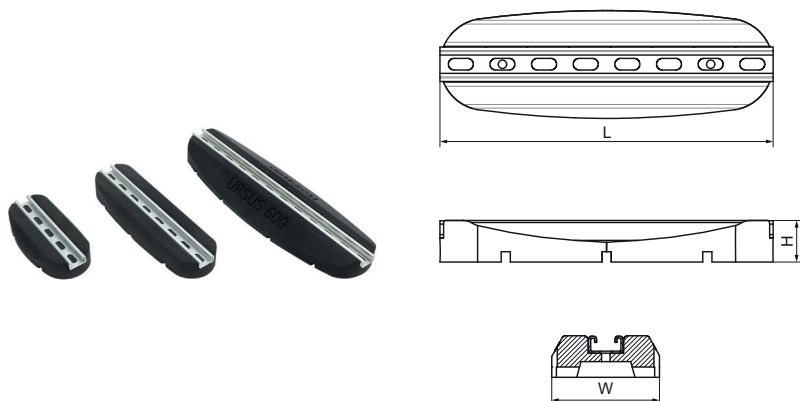

Voordelen & kenmerken

- Voor ondersteuning van klein leidingwerk, luchtkanalen en kabelgoten
- Voor ondersteuning van klimaatinstallaties, loopbruggen op platte daken, etc.
- dringt niet door in het waterdichte membraan (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- Materiaal: gevulkaniseerd rubber, zwart; Walraven RapidStrut® Rail van staal 1.0242
- UV-bestendig
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Walraven RapidStrut® Rail: oppervlaktebescherming:
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Voor een gedetailleerde berekening en ondersteuning bij het spreiden van de belasting kunt u contact opnemen met Walraven Technical Support.
- In gevallen waarbij een voet wordt gebruikt bij daktoepassingen, is de installateur verplicht om vóór de installatie de maximale draagkracht van het dak te verifiëren



Productnummer	Totale breedte	Totale lengte	Totale hoogte
Referentie letter	W	L	H
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm
67687250	130	250	50
67687400	130	400	50
67687601	200	600	50