


RESISTO 1200 IP66 6000lm 840 MW CORR

Artikelnummer 0010463

SYLVANIA


PROTM

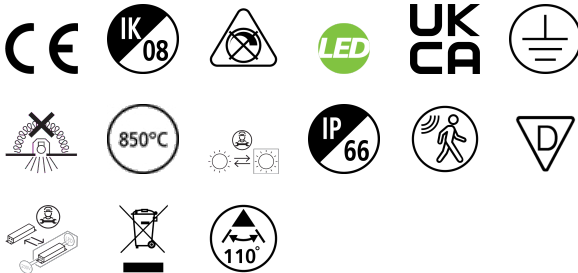

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP66, IK08, Class I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, non-dimmable, 3450 / 4350 / 5100 / 6050lm (4 different steps selectable with DIP switches), 19 / 24 / 28 / 33.5W, 182 / 181 / 182 / 181lm/W depends on setting, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1200 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 1.42kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification. Supplied with integrated Microwave Corridor sensor.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)




Fotometrie

0.5	1.27 1.40	S/D S/C80 S/C90	4814 51.8° 54.4°	545 488
1.0	2.54 2.79	S/D S/C80 S/C90	51.8° 51.8° 54.4°	1183 137 134
1.5	3.81 4.19	S/D S/C80 S/C90	51.8° 51.8° 54.4°	513 51 51
2.0	5.08 5.59	S/D S/C80 S/C90	51.8° 51.8° 54.4°	286 34 29
2.5	6.35 6.96	S/D S/C80 S/C90	51.8° 51.8° 54.4°	188 22 18
3.0	7.62 8.38	S/D S/C80 S/C90	51.8° 51.8° 54.4°	138 15 13

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 103.9°)
— C90 - C270 (half beam angle: 103.9°)



RESISTO 1200 IP66 6000lm 840 MW CORR

Artikelnummer 0010463



Algemene gegevens

Productnaam	RESISTO 1200 IP66 6000lm 840 MW CORR
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	6050
Efficiëntie armatuur lm/W	182
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	33.5
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	16.5
Duur inschakelstroom (µs)	270
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	29
Max. Armaturen per 13A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	48
Max. Armaturen per 20A C automaat	60
Max. Armaturen per 10A B automaat	18
Max. Armaturen per 13A B automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	28
Max. Armaturen per 20A B automaat	36
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

RESISTO 1200 IP66 6000lm 840 MW CORR

Artikelnummer 0010463



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	77000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7035 - Light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Gezandstraald
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	89
Hoogte (mm)	88
Gewicht (kg)	1.42

Verpakkingen

EAN code	5410288104638
Enkele lengte verpakking (cm)	151.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.8
DUN14 (inner)	15410288104635
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	122.5
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	22.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40