



CEE-contactdoos met 60 mm bevestigingsrail 3-polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.

CE

Stamgegevens

Artikelnummer	6109876
Type	CEE-32A
Omschrijving 1	Insteekklem
Omschrijving 2	3-polig+N+PE 400 V 32 A
Fabrikant	OBO
Dimensie	75x75x72
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	20,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0996 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

CEE contactdoos, 32 A

Artikelnummer: 6109876



Afmetingen

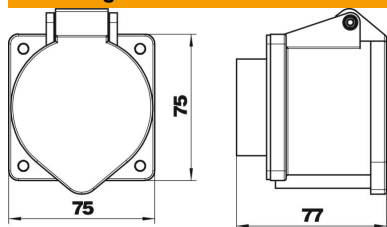

Lengte	77 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	75 mm

Technische gegevens

Militaire uitvoering	nee
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	32 A
Aantal polen	5
Beschermingsgraad	IP44
Steekrichting	Recht
Spanning conform NEN-EN-IEC 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood
Aansluittechniek	Schroefklem
Kabelinvoer	overige
Boorgatafstand horizontaal	60 mm
Boorgatafstand verticaal	60 mm
Flensmaat horizontaal	75 mm
Flensmaat verticaal	75 mm