

**TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet**

TARA

36 425 892



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 425 892-99
	Chrom	36 425 892-00
	Platin gebürstet	36 425 892-06
	Platin	36 425 892-08
	Dark Chrome	36 425 892-19
	Light Gold gebürstet	36 425 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 892-28
	Schwarz matt	36 425 892-33
	Bronze gebürstet	36 425 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 892-47
	Chrom gebürstet	36 425 892-93

**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Thermostat -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 425 970 90
--	---	---------------

**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Thermostat -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 425 970 90
--	---	---------------

**Benötigtes Zubehör**

	<b>UP-Thermostat mit Vorabsperung -</b> •Max. Einbautiefe 136 mm •Min. Einbautiefe 80 mm	35 426 970 90
--	--	---------------


**Empfohlenes Zubehör**

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------


**Benötigtes Zubehör**

	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

36 425 892  
mm [inches]

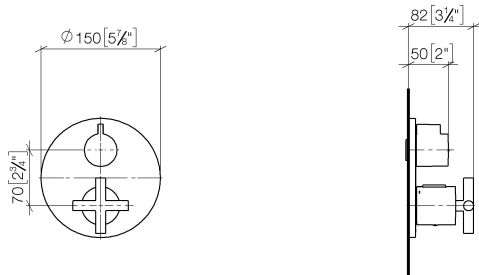

**Durchflussdiagramm**

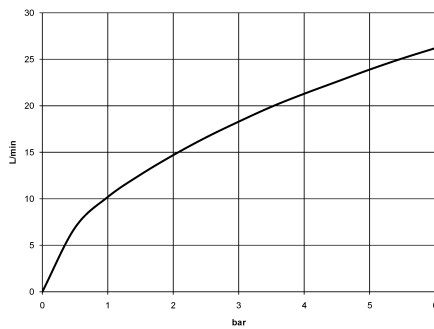

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

TARA

---

36 425 892

Zertifikate

---


WRAS\_1906

LGA\_19

LGA\_19

36 425 892

Produktversion ab 5/1/2022

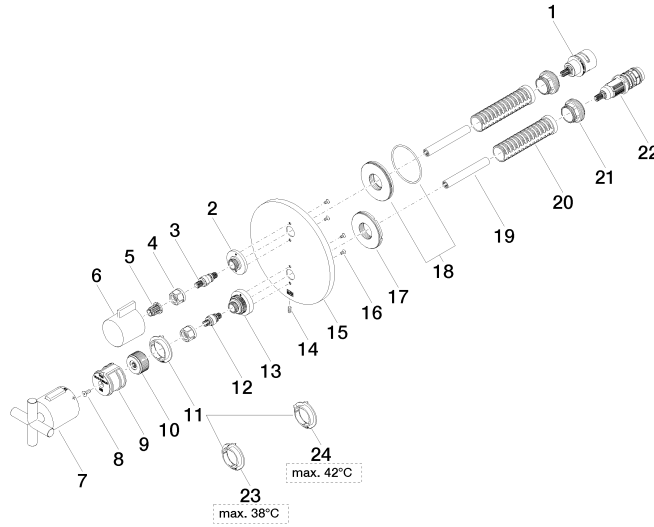



TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

TARA

36 425 892

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 5/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° -	31	2