


# Technisch specificatieblad

## GRIP 10 vlamvertragend

Artikelnr. 2205388

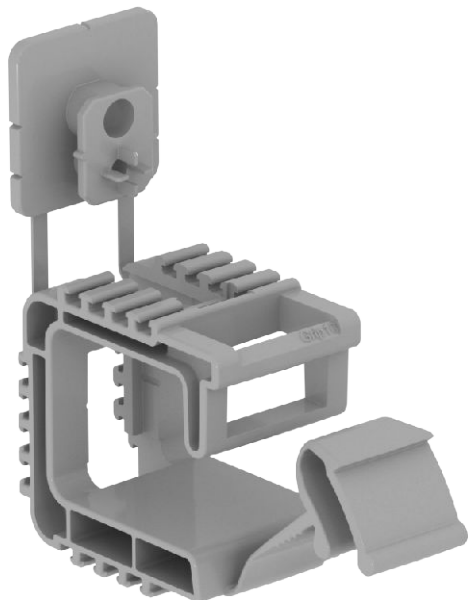

Verzamelbeugel voor de algemene toepassing met bevestigingsgaten 6 mm Ø, geschikt voor wand- en plafondmontage. Het aangespoten bevestigingselement kan met slagpluggen of gasdruknelapparaat worden bevestigd. Steengrijze uitvoering, vlamvertragend volgens DIN VDE 0471/DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C. De aanbevolen bevestigingsafstand bij volledige bezetting bedraagt 50-60 cm.





PP Polypropyleen

Extra productbeschrijving 1 Opnamecapaciteit:  
2031/ 10 max. 10 leidingen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

### Stamgegevens

Bestelnr.	2205388
Type	2031 F 10
Dimensie	10x NYM3x1,5
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	1,41 kg/100 st.

### Technische gegevens



Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	10
Uitvoering vlambestendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Breukbelasting	0,32 kN
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij met plug	<input checked="" type="checkbox"/>