

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony 9001K KR18 Noodstopkop niet-verlicht metaal, 43,5mm paddest, draai ontgr

9001KR18

EAN Code: 3606487209096

Prijs: 100,00 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Kop voor drukknop voor noodstop
device short name	9001K
operator profiel	Rood mushroom Ø 43.5 mm

Complementair

bevestigingsdiameter	30,5 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
type operator	Draaien om te ontgrendelen activeringsactie en mechanische vergrendeling
gewicht product	0,1415 kg
kraag materiaal	Metaal
kap/operator of lenskleur	Rood
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
CAD totale breedte	43,5 mm
CAD totale hoogte	43,5 mm
CAD totale diepte	79,4 mm
mechanical durability	300000 cycles
product presentatie	Operator head

Omgeving

ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP66
type behuizing	UL type 3R/4X/13 In overeenstemming met UL 60947-5-1 UL type 3R/4X/13 In overeenstemming met UL 60947-5-5
standards	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 60947-5-1
product certifications	UL CSA CE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,080 cm
verpakking 1 breedte	5,842 cm
verpakking 1 lengte	9,398 cm
verpakking_1_gewicht	163,293 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	79
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

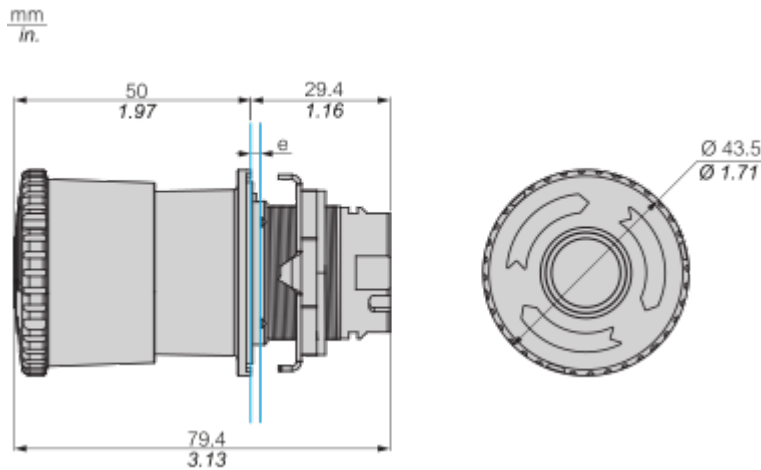

(e) panel thickness : 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel cut-out

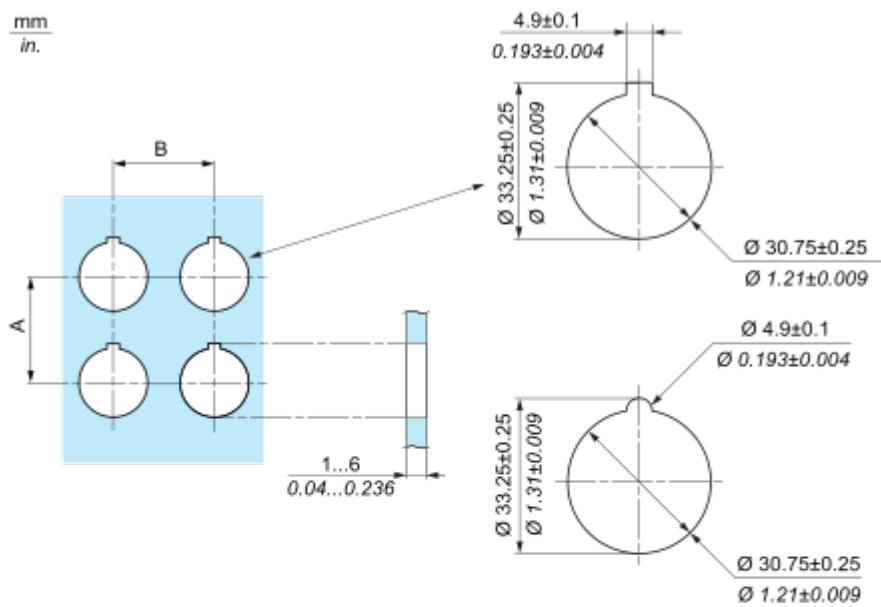

		 9001KN2018R 9001KN2018Y	 9001KN9318	 9001K18M 9001K18P		
A	mm	44.5	52.5	76	54	71
	in.	1.75	2.07	3.0	2.13	2.80
B	mm	57.2	57.2	76	71	57.2
	in.	2.25	2.25	3.0	2.80	2.25

Image of product / Alternate images

Alternative

