

Mi FP 38

IP 65

- Aanbouwflens
- Afdichtbereik: 29 x 7 mm - 12 mm
  4 x 7 mm - 14 mm
  4 x 11 mm - 20 mm
  1 x 16 mm - 29 mm
- geschikt voor behuizingwand:
  300 mm
- geschikt voor behuizingwand: 300 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
29	elastische afdichtmembranen	7 mm - 12 mm	wand
4	elastische afdichtmembranen	7 mm - 14 mm	wand
4	elastische afdichtmembranen	11 mm - 20 mm	wand
1	elastische afdichtmembranen	16 mm - 29 mm	wand

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP65
geschikt voor behuizingwand:	300 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Hoogte:	30 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	100 mm
Nettogewicht:	0.278 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2


DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000318
EAN:	4012591653189
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

OFFERTEKSTEN

Laagspanningsschakel- en verdeelcombinatie in kastvorm, geïsoleerd met isolatiemateriaal volgens IEC 61439-2 voor wandopbouw. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op het materieel. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Flange Mi FP 38, with elastic sealing membranes, 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm, 1 x Ø 16-29 mm, for box wall 300 mm

TEKENINGEN

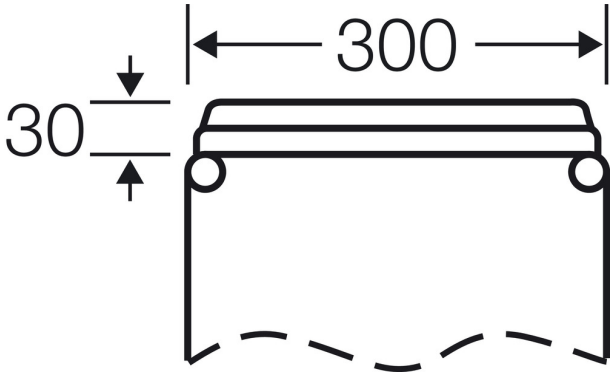

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0