


V-060402: Collecteur 1" , 1/2" femelle, trou 3/8" purgeur, 1" 2x1/2"x3/8"

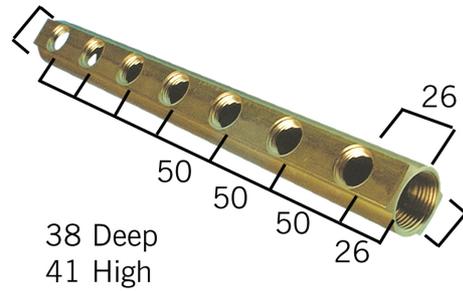

Informations commerciales

Messing verdeler 1" met ontluuchtingsopening 3/8", met aantal 1/2" aansluitingen

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	2
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	1
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivation	50 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	40 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Hauteur	40 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur	Profondeur	38 millimètre
Matériau	Laiton	Longueur du distributeur	101 millimètre
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Diamètre nominal raccordement 2	1 pouce (25)		
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Dérivations	1/2 pouce (15)		
Raccordement ramifications	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Distance déviante entre les embranchements	✗		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage/vidange	✗		
Avec vanne d'arrêt	✗		
Avec désaération	✓		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE20	05414764048690	Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 20x2	
H-0212-S	05414764048690	Support simple avec isolation pour tous les collecteurs	
VS-06	05414764048690	Henco Bouchon pour collecteur avec o-ring 1"	